


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Corciano Trento 501D 5906333001408 futópad

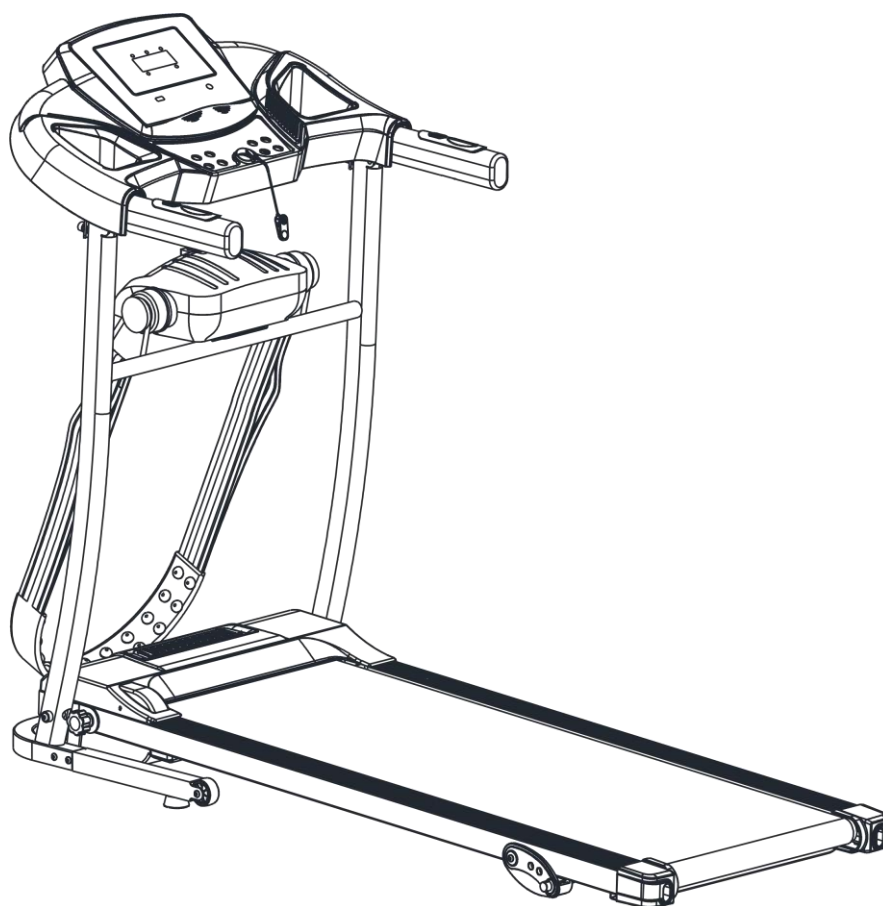


Figyelem! A fenntarthatóság elveinek megfelelően a gyártó szükség esetén a felhasználók tájékoztatása nélkül is végrehajthat módosításokat a gépen. Ez az adott modelltől függ.

Tartalomjegyzék


1. A termék bemutatása	2
2. Óvintézkedések és figyelmeztetések	4
3. Összeszerelési útmutató	6
4. Használat	10
5. Karbantartás	12

1. A termék bemutatása

A. Multifunkciós futópad

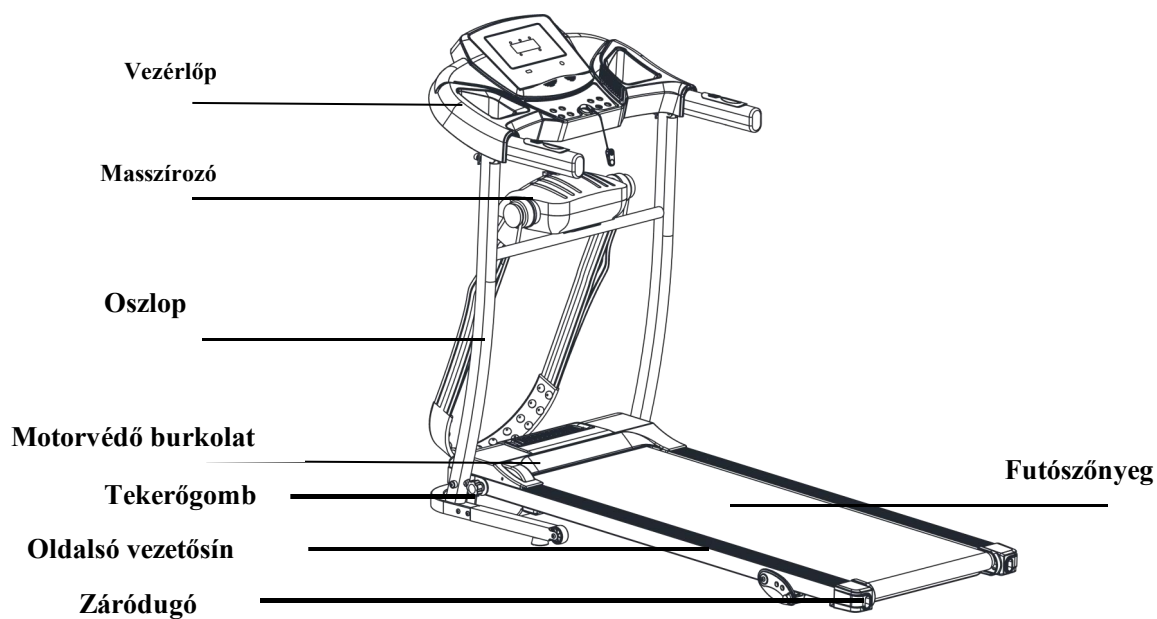

B. Egyfunkciós futópad:

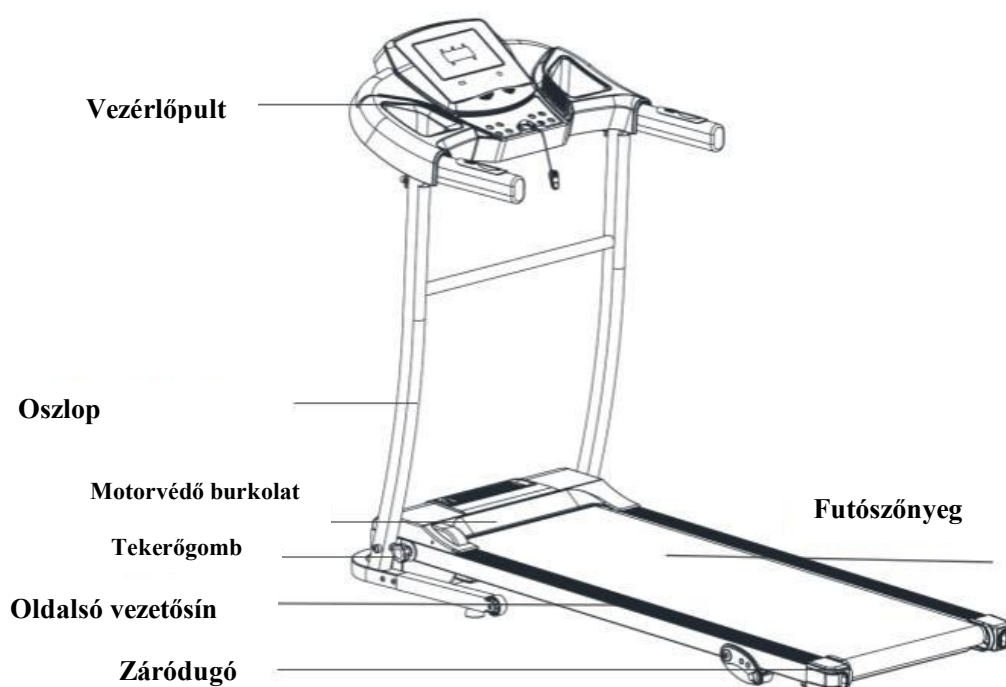

Fő paraméterek és alkatrészlista					
Alapvető műszaki paraméterek					
Ssz.	Név	Termék			
1	Tápfeszültség	AC 220-240V(50/60Hz)			
2	Teljesítmény	1,5HP			
3	Sebesség	0,8- 10 Km/h			
4	Futófelület	400*1100 mm			
5	Maximális terhelhetőség	90KG			
6	Szétnyitott termék mérete	1330*615*1025mm			
7	Opcionális funkciók	Masszírozó			
A csomagolás tartalma					
Ssz.	Név	Egység	Darab		
1	Komplett gép	szett	1		
2	Masszírozó (opció)	szett	1		
3	Táska	db	1		
4.	Alapkeret	szett	1		
Táska tartozékokkal					
Ssz.	Név	Darab	Ssz.	Név	Darab
1	5 mm hatlapfejű kulcs	1	6	MP3 kábel	1
2	Csillag-villás kulcs	1	7	M8*25 csavar	2
3	Biztonsági kulcs	1	8	M6*12 csavar	4
4	Szilikonolaj	1	9	6 mm hatlapfejű kulcs	1
5	Használati útmutató	1			
A multifunkciós modell tartozékai					
1	Masszírozó	1	3	M8*35 csavar	2
2	Masszírozó rögzítőlap	1	4	Anyacsavar M8	2

2. Óvintézkedések és figyelmeztetések

Útmutató: A futópad összeszerelése előtt győződjön meg arról, hogy sík felületet választott.

Figyelem Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

- ◆ A futópadot zárt térben kell használni és tárolni, ne tegye ki nedvességnek és ne öntsön rá vizet.
- ◆ Az edzés megkezdése előtt gondoskodjon a megfelelő ruházatról és lábbeliről. Tilos mezítláb edzeni a futópadon.
- ◆ A nagy teljesítményű csatlakozódugónak földeltnek kell lennie, míg a futópadot külön áramkörön lévő hálózati csatlakozóra kell csatlakoztatni, nem szabad más elektromos készülékeket csatlakoztatni rá.
- ◆ A balesetek elkerülése végett tartsa a terméket gyermekek elől elzárva.
- ◆ Kerülje a készülék túl hosszú ideig tartó használatát, ellenkező esetben a motor és a vezérlő károsodhat, míg a csapágyak, a futószalag és a futólap gyorsabban elhasználódnak. Ne feledkezzen meg a futópad rendszeres karbantartásáról.
- ◆ Az erős elektrosztatikus feltöltődés megelőzése céljából a készüléket rendszeresen porszívózni kell. Használat után mindig áramtalanítsa a készüléket.
- ◆ A készülék használata közben gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.
- ◆ Rögzítse a biztonsági csipeszt a ruházatára, hogy vészhelyzetben leálljon a futópad.
- ◆ Ha edzés közben rosszul érzi magát, fejezze be az edzést és forduljon orvoshoz.
A szilikonolaj használat után gyermekek elől elzárva tárolandó.
- ◆ Ha a tápkábel megsérül, forduljon a gyártó szervizéhez a sérülés kijavítása céljából - ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani.

! Mit ne tegyünk

- ◆ Ne használja a készüléket, ha a készülékházon repedések vagy rések vannak (és a készülék belseje látható), vagy olyan körülmények között, ahol a hegesztett alkatrészek leválhatnak.

---- Ellenkező esetben a készülék használata balesethez vagy sérüléshez vezethet.

- ◆ Ne ugráljon a mozgó futópadon.

---- Az elesés sérüléshez vezethet.

- ◆ Ne tárolja a futópádot nedves helyiségben, pl. fürdőszobában, vagy annak közelében.
- ◆ Ne helyezze a futópádot közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek kitett helyre, például tűzhely vagy radiátor közelébe.
----- Tűzveszély.
- ◆ Ne használja a készüléket, ha sérült a tápkábel vagy meglazult a csatlakozódugó.
----- Ellenkező esetben áramütés, rövidzárlat vagy tűz keletkezhet.
- ◆ Ne okozzon sérülést, ne hajlítsa meg és ne csavarja meg a tápkábelt. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, amely a tápkábel összenyomásához, sérüléséhez vezethet.
----- A tápkábel sérülése tüzet vagy áramütést okozhat
- ◆ A futópádot egyszerre csak egy ember használhatja. Ne közelítsen a mozgásban lévő futópádhhoz.
----- Ennek megszegése balesetet vagy elesésből eredő sérülést okozhat.
- ◆ A futópádot nem használhatják csökkent szellemi képességű személyek, illetve olyan személyek, akik nem képesek a futópádot önállóan használni.
----- Baleset- vagy sérülésveszély.
- ◆ Kerülje a víz ivását vagy átöntését a futópád használata közben.
----- Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy tűz kockázata.
- ◆ Ritkán sportoló személyeknek nem szabad felkészületlenül intenzív edzéssel próbálkozniuk.
Ne használja a készüléket étkezés után vagy fáradtan.
----- Ez az egészségi állapot romlásához vezethet.
- ◆ A futópádot magánjellegű, otthoni használatra tervezték és nem szabad iskolákban, edzőtermekben stb. használni.
----- Sérülésveszély.
- ◆ Ne használja a futópádot, ha kemény tárgyak vannak a nadrágja zsebében.
----- Baleset- vagy sérülésveszély.
- ◆ Ne használja a futópádot, ha a csatlakozódugó koszos vagy nedves.
----- Áramütést, rövidzárlatot vagy tüzet okozhat. Ne érintse meg a csatlakozódugót nedves kézzel!
- ◆ Ha nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.
- ◆ A por és a nedvesség felgyorsítja a szigetelés öregedési folyamatát, ami tűzhez vezethet.
- ◆ Csökkent fizikális, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (benne gyerekek), valamint olyan személyek, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel a készülék használatára vonatkozóan csak abban az esetben használhatják a készüléket, ha felügyeletük biztosított, vagy a felügyelő megfelelő utasításokkal szolgált a készülék biztonságos használatára vonatkozóan.

- ◆ Figyeljünk arra, hogy a gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.

! A készüléknek földelőrendszerrel kell rendelkeznie!

- ◆ A készüléket földelni kell. Meghibásodás esetén a földelés csökkenti az áramütés kockázatát.
- ◆ A készülék földelő vezetékes tápkábelrel van felszerelve. A csatlakozódugót teljesen be kell dugni egy szabványos csatlakozó aljzatba.
- ◆ A földelő vezeték hibás csatlakoztatása áramütést okozhat.


Ha kétségei vannak a készülék földelésére vonatkozóan, hívjon szakképzett villanyszerelőt.

- ◆ A készülék csatlakoztatásához a csatlakozódugó formájának megfelelő csatlakozó aljzatot használjon. Ne használjon csatlakozó adaptert.



3. Összeszerelési útmutató

Az összeszerelés során először csavarja be az összes csavart, majd húzza meg a csavarokat a keret összeszerelése után.


1. Fektesse le a gépet a padlóra, állítsa fel az oszlopokat és a vezérlőpultot az ábrán megjelölt irányba.

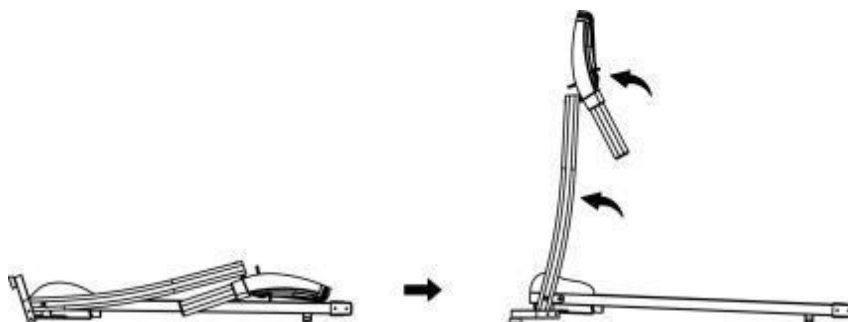


2. Csavarja ki az előre meghúzott M8*22 csavarokat - használja az 5# hatlapfejű kulcsot és az M6*12 csavarokat a talp meghúzásához és rögzítéséhez (két-két csavar mindkét oldalon). Ezután tegye vissza és húzza meg az M8*22 csavart.

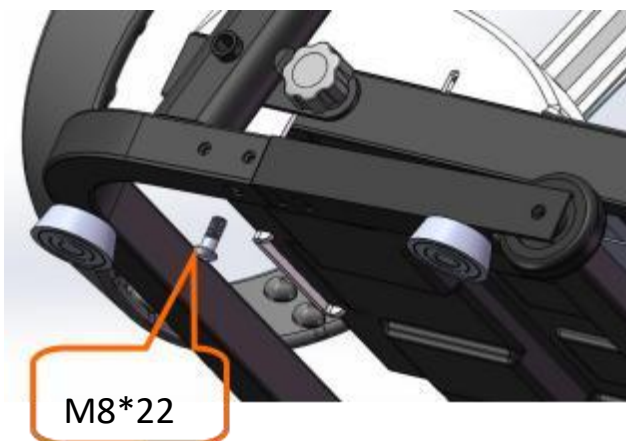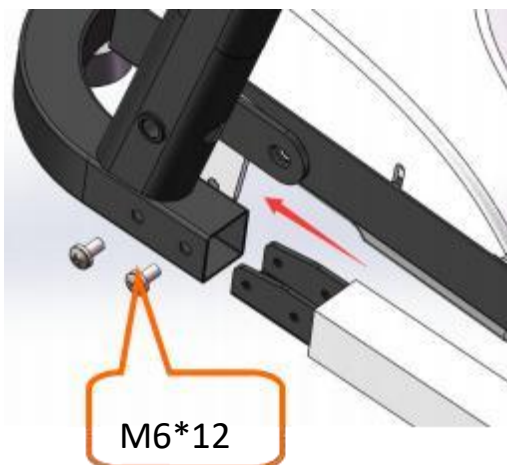

3. Tartsa meg a bal és a jobb oldali oszlopot - használja a 6 # hatlapfejű kulcsot és az M8 * 25 csavarokat a vezérlőpult oszlopokra rögzítéséhez (húzza meg az összes csavart a fenti lépésekben és ügyeljen arra, hogy ne csípje be a kábelt az oszlop mögött).

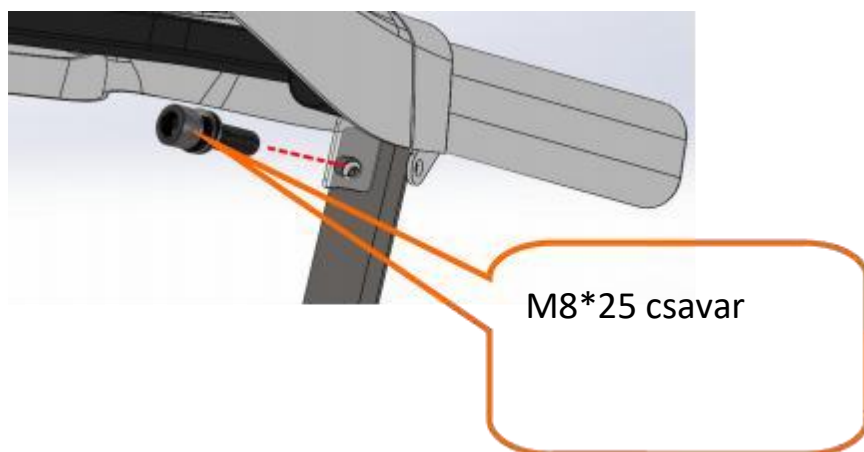

4. Rögzítse a fő talpat és az oszlopokat a tekerőgombbal (forgassa el jobbra az óramutató járásával megegyező irányba, lásd a nyíl irányát). Az egyenetlen padló problémákat okozhat a tekerőgomb elfordításakor - ebben az esetben döntse meg enyhén balra az oszlopot (ahogy az alábbi képen is látható). A futópálya legközelebbi könnyű összecsapódása érdekében ne húzza meg túl erősen a tekerőgombot.

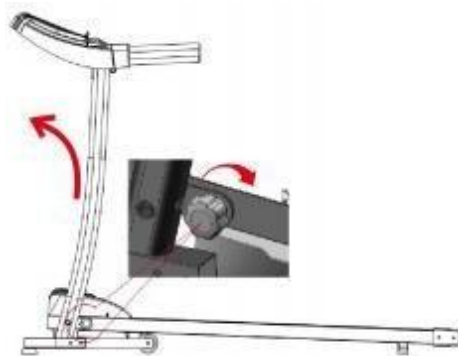


Fentebb az egyfunkciós készülékek összeszerelése került bemutatásra - a többfunkciós készüléket a fenti lépések elvégzése után kell telepíteni, majd folytassa az összeszerelést:


5. Használja az M8*35 csavarokat a masszírozó rögzítőlemezének masszírozó keretre rögzítéséhez.



6. Csavarja ki a masszírozóból a három M3*15 csavart, a rugós alátéteket és a lapos alátéteket, majd használja őket a masszírozónak a masszírozó keretre rögzítéséhez.

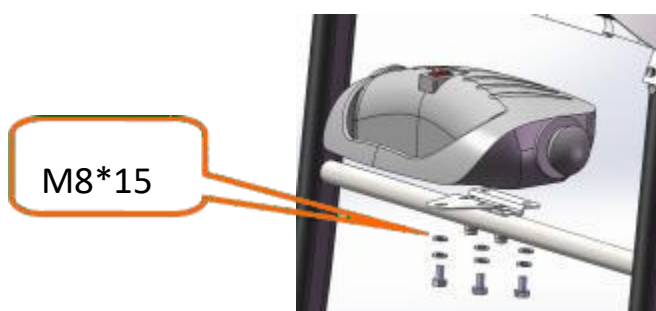


7. Helyezze a biztonsági kulcsot a sárga címkére, majd nyomja meg a Start gombot a futópád elindításához. (Figyelem: A futópád csak akkor indítható el, ha a biztonsági kulcs a sárga címkén van.)

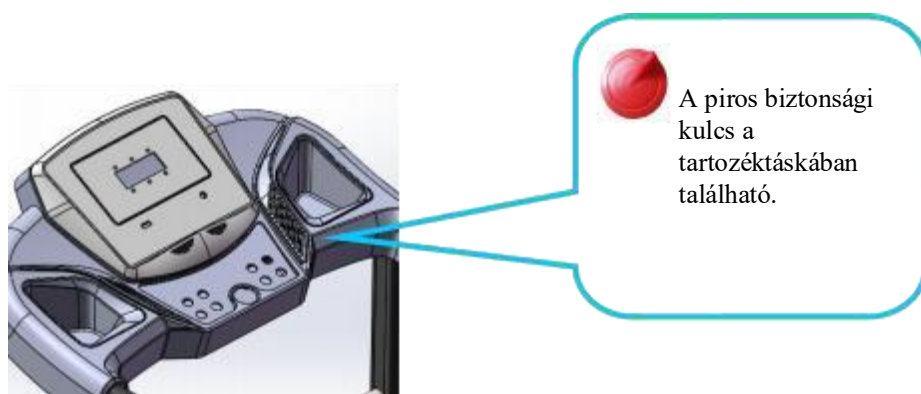

FIGYELEM: Az összeszerelés végeztével győződjön meg arról, hogy minden csavart megfelelően meghúzott a követelményekben foglaltak szerint, míg a csatlakozódugó bedugása előtt ellenőrizze, hogy egyetlen alkatrészről sem feledkezett meg.

A masszírozó használata

A masszírozó használatakor mozgassa el a lábával a talpon lévő csövet, az alábbi képen látható módon.

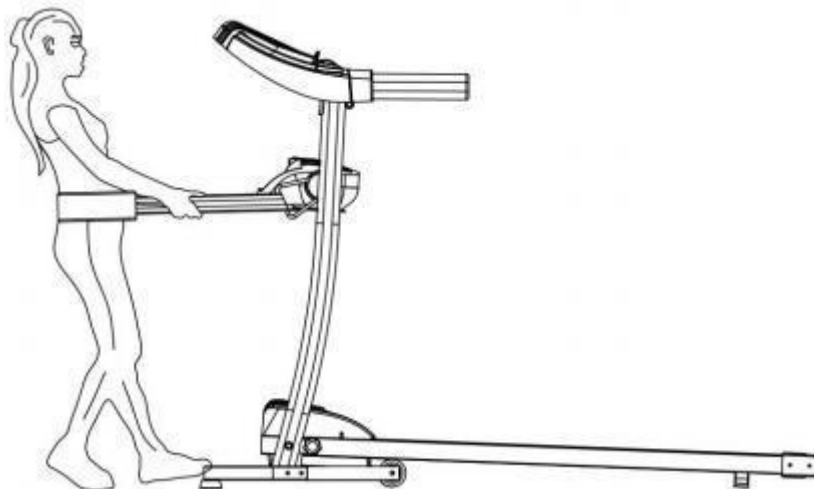

A futópad összecskukása

Ha nem használja a futópadot, megemelheti a futószőnyeget, majd húzza meg a tekerőgombbal a futószőnyeget és a talpot.


A futópadról való lejutáshoz tartsa meg a futólapot, miközben eltávolítja a gombot. A tekerőgomb teljes eltávolítása után lassan leléphet a futólapról. Fektesse le a futópadot a földre, majd szerelje vissza a tekerőgombot.

A sérülések elkerülése érdekében tartsa a futópadot gyermekek számára elérhetetlen helyen.




FIGYELEM: az összeszerelés végeztével győződjön meg arról, hogy minden csavart megfelelően meghúzott a követelményekben foglaltak szerint, míg a csatlakozódugó bedugása előtt ellenőrizze, hogy egyetlen alkatrészről sem feledkezett meg.


* Három szintet választhat az alábbiak szerint:



1. ábra



2. ábra



3. ábra

4. Használat

A futószőnyeg használata

Dugja be helyesen a csatlakozódugót a csatlakozó aljzatba és állítsa a kapcsolót bekapcsolt (piros) állásba (1). A lámpa bekapcsolása után megszólal egy hangjelzés, majd kigyullad a képernyő.



Amikor a futópad nincs használatban, tartsa a biztonsági kulcsot gyermekek elől elzárva. A szilikonolajos flakont is tárolja elzárva a gyermekektől. A kenőzsír lenyelése vagy szembe jutása esetén öblítse ki a szemet vízzel és azonnal forduljon orvoshoz;

A biztonsági kulcs használata

A futópad csak azután indítható el, miután a biztonsági kulcsot a vezérlőpult sárga mezőjére helyezte. A futópad használatakor csatlakoztassa a biztonsági kulcsot a ruházatra, hogy megelőzze a baleseteket. Helyezze vissza a biztonsági kulcsot a helyére, ha tovább szeretné használni a futópadot.



A vezérlőpult használati útmutatója

Gombokra vonatkozó információk

Start Up gomb: Alapesetben 3s elteltével indul el.

Programok: + fix program és 12 automatikus program.

A biztonsági gombok funkciója

Kapcsolja le a biztonsági kulcsot, megjelenik a képernyőn az „E7” jelzés. A futópad hangjelzés kíséretében fokozatosan lelassul, majd megáll. A biztonsági kulcs újbóli behelyezésekor az összes adat 2 másodpercen belül törlődik.

A biztonsági kulcs eltávolításakor a futópad minden esetben megáll. Megjelenik a képernyőn az adott információ. A biztonsági kulcs újbóli behelyezésekor megjelenik a képernyőn a kezdeti kezelőfelület.

Funkciógombok

1. Start és Stop gombok :

Készenléti módban nyomja meg a Start gombot a futópad elindításához. Stop gomb: ha a futópad mozgásban van, nyomja meg a Stop gombot - minden adat törlődik, míg a futópad fokozatosan leáll és visszatér a kézi üzemmódba.

2. „Program” gomb

Készenléti üzemmódban a program gomb megnyomásával tud átkapcsolni a kézi üzemmód és a P1-P12 automatikus programok között. A kézi üzemmód a futópad alapértelmezett üzemmódja.

3. Mode gomb

Készenléti üzemmódban e gomb megnyomásával 3 különböző visszaszámlálási mód közül választhat: idő visszaszámlálás, távolság visszaszámlálás és kalória visszaszámlálás.

4. Volume ± gomb

A mobiltelefon csatlakoztatása után nyomja meg a "+" gombot a hangerő növeléséhez és a "-" gombot a hangerő csökkentéséhez.

5. Speed ± gomb

Ezek a gombok a futópálya sebességének beállítására szolgálnak, minden egyes megnyomás 0,1 km-rel módosítja a sebességet - nyomja meg a "+" gombot a sebesség növeléséhez és a "-" gombot a sebesség csökkentéséhez.

A kijelző funkciói

1. Sebesség megjelenítése

Megjeleníti az aktuális sebességet.

2. Idő megjelenítése

Megjeleníti a kézi üzemmód időtartamát és a visszaszámlálási időt az automata üzemmódokban és a programokban.

3. Távolság megjelenítése

Kijelzi az összesített távolságot kézi üzemmódban és a programokban. Megjeleníti a visszaszámlált távolságot automatikus üzemmódban.

4. Elégetett kalória megjelenítése

Kijelzi az összesített kalóriát kézi üzemmódban és a programokban. Megjeleníti a visszaszámlált kalóriát automatikus üzemmódban.

5. Pulzus érték megjelenítése

A pulzusszám a pulzus észlelése után jelenik meg.

Automata üzemmód

Minden program 10 szegmensre van felosztva, és a program egyes szegmenseinek időtartama arányosan van elosztva. Az alábbiakban a 12 program egyes szegmensei időtartamának eloszlása látható.

Idő Programok		Beállított idő / 10 = Az egyes szegmensek időtartama									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	SEBESSÉG	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
P2	SEBESSÉG	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
P3	SEBESSÉG	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
P4	SEBESSÉG	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
P5	SEBESSÉG	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
P6	SEBESSÉG	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
P7	SEBESSÉG	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
P8	SEBESSÉG	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
P9	SEBESSÉG	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
P10	SEBESSÉG	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
P11	SEBESSÉG	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2

P12	SEBESSÉG	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3
-----	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3 Üzem mód paraméterek beállítása

Az idő visszaszámlálás kezdeti beállítása 15 perc. A kalória visszaszámlálás kezdeti beállítása 50 kcal. A távolság kezdeti visszaszámlálási idő 1,0 km. Átkapcsolási sorrend: idő, távolság, kalória

A hibakódok jelentése

Hibakód	Leírás	Eljárás
E1	Hibás kommunikáció: bekapcsolt állapotban az alsó vezérlő és a vezérlőpult közötti kapcsolat nem megfelelő.	Lehetséges okok: az elektronikus vezérlő és az elektronikus óra közötti kommunikáció blokkolva van. Ellenőrizze az elektronikus óra minden egyes szakaszának csatlakoztatását a vezérlő alsó kommunikációs vonalához, hogy meggyőződjön róla, hogy minden egyes mag teljesen be legyen dugva. Ellenőrizze, hogy az elektronikus óra és a vezérlő közötti kábel nem sérült-e meg - szükség esetén cserélje ki a kábelt.
E2	Nincs jel a motortól.	Lehetséges ok: Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta a motor csatlakozó kábelét, szükség esetén csatlakoztassa újra. Ellenőrizze, hogy nem sérült vagy nincs égett szaga a motor csatlakozó kábelének. Szükség esetén cserélje ki a motort.
E5	Túláramvédelem: Használat közben az alsó vezérlő 6A-t 3 másodpercnél hosszabb ideig tartó áramáramlást érzékel.	Lehetséges okok: A névleges terhelés túllépése túl nagy áramerősség értékeket eredményez; bekapcsolt a rendszer védelme vagy a futópád egy része leáll, ami azt eredményezi, hogy a motor nem tud forogni; túl nagy a terhelés, túl nagy áramértékek fordulnak elő, előfordulhat, hogy be kell állítani a futópádot az újbóli elindításhoz. Ellenőrizze, hogy nem ad ki a motor rendellenes hangokat vagy nem érez égett szagot. Szükség esetén cserélje ki a motort; vagy a vezérlőt, vagy ellenőrizze, hogy a tápfeszültség specifikációja megfelel-e a specifikációnak vagy túl alacsony, majd tesztelje újra a futópádot a megfelelő feszültséggel.
E6	Robbanásvédelem: a helytelen tápfeszültség vagy a motor hibás működése kárt okoz a vezérlőáramkörben.	Lehetséges ok: ellenőrizze, hogy a tápfeszültség nem alacsonyabb 50%-kal a normál feszültségnél - a megfelelő feszültség elérését követően indítsa újra a gépet. Ellenőrizze, hogy a vezérlő nem bocsát ki égett szagot ér - szükség esetén cserélje ki a vezérlőt. Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta a motor csatlakozó kábelét, szükség esetén csatlakoztassa újra.
E7	Hiányzik a biztonsági kulcs	Tegye a biztonsági kulcsot a megfelelő helyre.

5. Rendszeres karbantartás

Figyelmeztetés: A gép tisztítása vagy karbantartása előtt győződjön meg arról, hogy kihúzta a futópád csatlakozódugóját a csatlakozó aljzatból.

Tisztítás: A teljes tisztítás meghosszabbítja az elektromos futópád élettartamát.

Rendszeresen törölje le a port, hogy a futópád elemei tiszták maradjanak. A futószőnyeg mindkét oldalát meg kell tisztítani, hogy csökkentse a szennyeződések felhalmozódását. Győződjön meg róla, hogy tiszta sportcipőt visel, hogy ne vigyen fel szennyeződések a futólapra és a futószőnyegre. A futószőnyeget nedves ruhával és szappannal kell tisztítani. Kerülje az elektromos alkatrészek és a futószőnyeg nedvesedését.

Figyelmeztetés: A motorvédő burkolat eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy kihúzta a csatlakozódugót a hálózati aljzatból; A motort évente legalább egyszer meg kell tisztítani.

Speciális kenőanyag a futószőnyeghez

1. A futópad futólapja és a futószőnyeg gyárilag be van kenve. A futószalag és a futólap közötti súrlódás jelentősen befolyásolja a futópad élettartamát és teljesítményét, ezért elengedhetetlen a kenőanyag rendszeres alkalmazása. Javasolt rendszeresen ellenőrizni a futólapot. A futólap sérülése esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
2. A kenőanyagot a futólap és a futószőnyeg közé ajánlott felhordani az alábbi ütemterv szerint:
3. Mérsékelt használat esetén (heti 3 óránál kevesebb) havonta egyszer; intenzív használat esetén (heti 7 óránál több) kéthetente egyszer.
4. Két óra folyamatos használat után ajánlott 10 percre kikapcsolni a futópadot, majd ezután folytatni az edzést; ez segít az elektromos futópad karbantartásában és élettartamának meghosszabbításában.
5. Ha a futópad futószőnyege túl laza, akkor edzés közben csúszhat a futószőnyeg, míg a túl szorosan megfeszített futószőnyeg a motor teljesítményének csökkenését eredményezheti és növelheti a görgő és a futószőnyeg közötti súrlódást. Ha a futószőnyeg feszsége megfelelő, akkor a futószőnyeget 50-75 mm magasra lehet megemelni.

A futószőnyeg középére igazítása és a feszség beállítása

A futópad és funkcióinak hatékony használatához elengedhetetlen a futószőnyeg és az ékszíj beállítása.

A futószőnyeg középére állítása

- Helyezze a futópadot vízszintes felületre.
- Kapcsolja be a futópadot körülbelül 6-8 km/h sebességgel.
- Ha a futószőnyeg jobbra tart, fordítsa el a jobb oldali állítócsavart 1/2 fordulattal jobbra, majd a bal oldali állítócsavart 1/2 fordulattal balra (B ábra)
- Ha a futószőnyeg balra tart, fordítsa el a bal oldali állítócsavart 1/2 fordulattal jobbra, majd a jobb oldali állítócsavart 1/2 fordulattal balra. (A ábra)



A ábra



B ábra

A futószőnyeg és az ékszíj feszségének beállítása

Ha hosszabb ideig használja a futópadot, a kopás hatására meglazul a padlószőnyeg. Ilyenkor a biztonságos használat elősegítése érdekében beállítást kell végezni.

Értékelés: futásérzet időnkénti szünet jelenséggel, ami arra utal, hogy a futópad futószőnyege kissé meglazult.

A meglazult alkatrész megállapításának módja: csavarja ki a védőburkolat négy csavarját; indítsa el a futópadot 1 km/óra sebességgel, majd álljon a futószalagra és a kapaszkodók megfogásával óvatosan kezdjen el gyalogolni rajta.

A. Ha a futószőnyegre kifejtett súly ellenére a futópad nem áll le- akkor megfelelően feszes.

B. Ha a futószőnyegre kifejtett súly hatására a futópad megáll, de az ékszíj és az első görgő tovább fut, az azt jelenti, hogy a futószőnyeg laza és a biztonságos használat érdekében be kell állítani a feszséget.

C. Ha a futószőnyegre kifejtett súly hatására a futószőnyeg és az ékszíj megáll, de a motor tovább jár, az azt jelenti, hogy laza az ékszíj és a biztonságos működés érdekében be kell állítani a feszséget.


2. lépés: Állítsa be a motor védőburkolatán lévő csavarokat állapotuktól függően. Eközben óvatosan forgassa el a motortengely és az első szíjtárcsa között ékszíjat - ha túl laza, alig 10%-kal forgatható el, ha túl szoros, akkor a szíj elforgatásának mértéke nagyon korlátozott. Beállítás után forgassa el az ékszíjat 80%-kal. Állítsa be az ékszíj feszségét úgy, hogy az 80%-kal legyen forgatható.

3. lépés: Végül húzza meg a motortalpat, és helyezze vissza az elülső burkolatot.

A szilikonolaj pótlása

1. lépés: Nyissa ki az oldalsó vezetősín jobb oldalán lévő olajtartály sapkát.

2. lépés: Nyissa ki a szilikonolajos palackot és nyomja a szilikonolajat a beöntőnyílás felett, ahogy az alábbi képen látható:

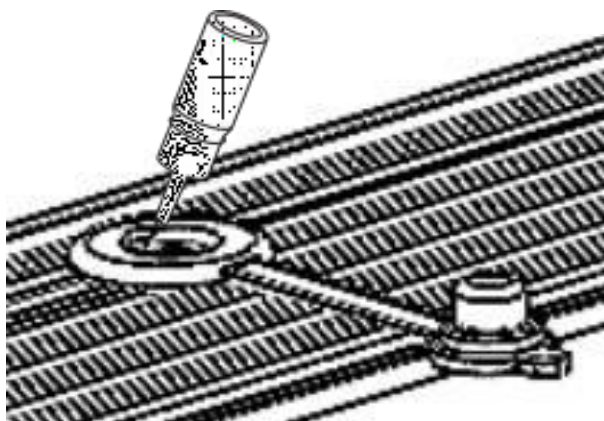

CORCIANO®

Szervizünk címe.

Euro Hit Szerviz, Leśna 73, 32-590 Libiąż

Gyártó:

ZHEJIANG LIJIUJIA SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD

ADD : 1St Floor, No.88 Yuegui South Road, Xicheng Street, Yongkang , Zhejiang, China.

TEL: 86 579 87278822

FAX: 86 579 87278080



Importőr: "EUROHIT" Sp. z o.o.

ul. Kłobucka 23D/118

02-699 Warszawa

NIP: 951-242-25-07

- pulzusmérésre vonatkozó figyelmeztetések:

-> A készülék pulzusmérője nem alkalmas orvosi használatra.

-> BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS: 14 km / h sebesség felett ne használja a kormány pulzusmérőjét

-> FIGYELMEZTETÉS! Előfordulhat, hogy a pulzusmérő pontatlan értékeket mutat. A futószőnyeg túlzott megnyúlása edzés közben súlyos, életveszélyes sérüléshez vezethet. Ha hányingere van, azonnal fejezze be az edzést.

-> Biztonsági követelményeknek való megfelelés

Ez a készülék megfelel az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó európai szabványoknak.

és a HC osztályú kisfeszültség követelményeinek. Ezért a terméken a következő jelzések szerepelnek.

Látogasson el webáruházunkba:

WWW.CORCIANO.PL