


UŽIVATELSKÝ MANUÁL

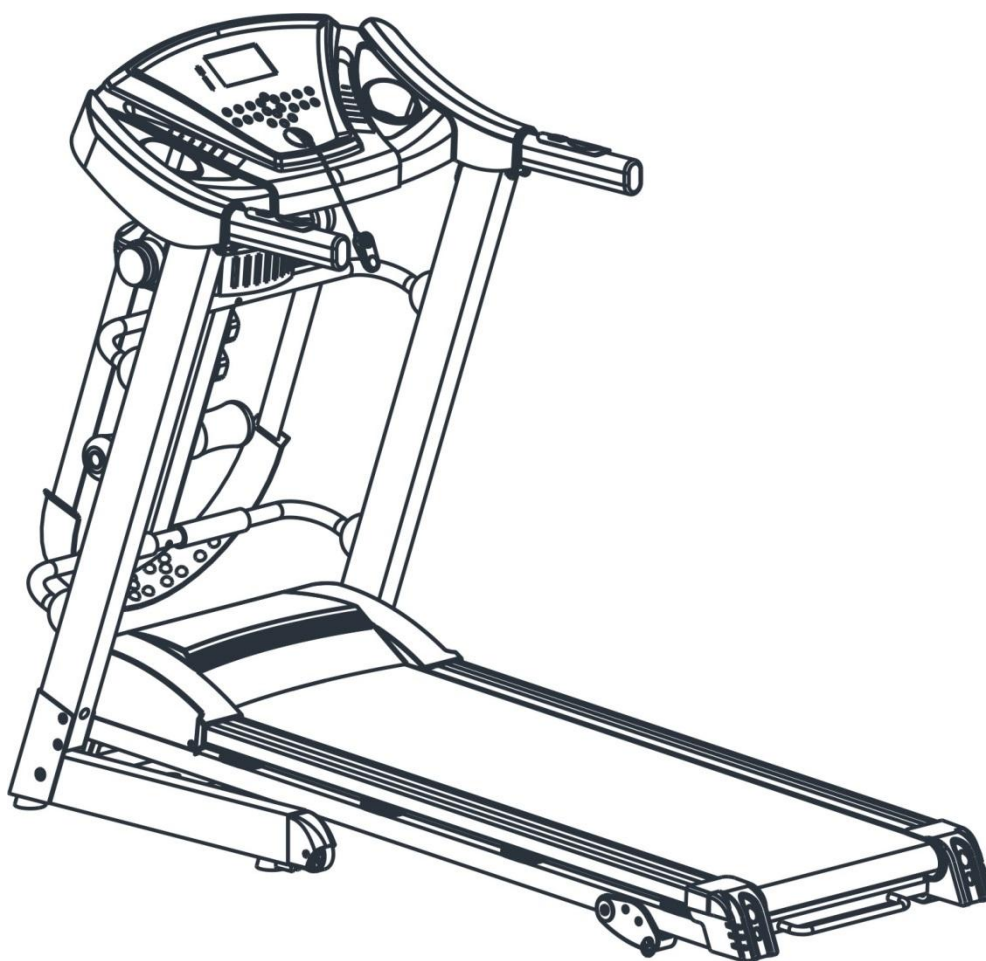


Pozor: V souladu se zásadami udržitelného rozvoje může výrobce v případě potřeby zavést na svých zařízeních úpravy, aniž by o nich informoval uživatele. Použitá řešení závisí na konkrétním výrobku.

Obsah


1. Konstrukce běžeckého pásu.....	1
2. Bezpečnostní pokyny a výstrahy	4
3. Montážní pokyny	6
4. Návod k použití	9
5. Průběžná údržba.....	13

1. Konstrukce běžeckého pásu

Product name: Motorized treadmill

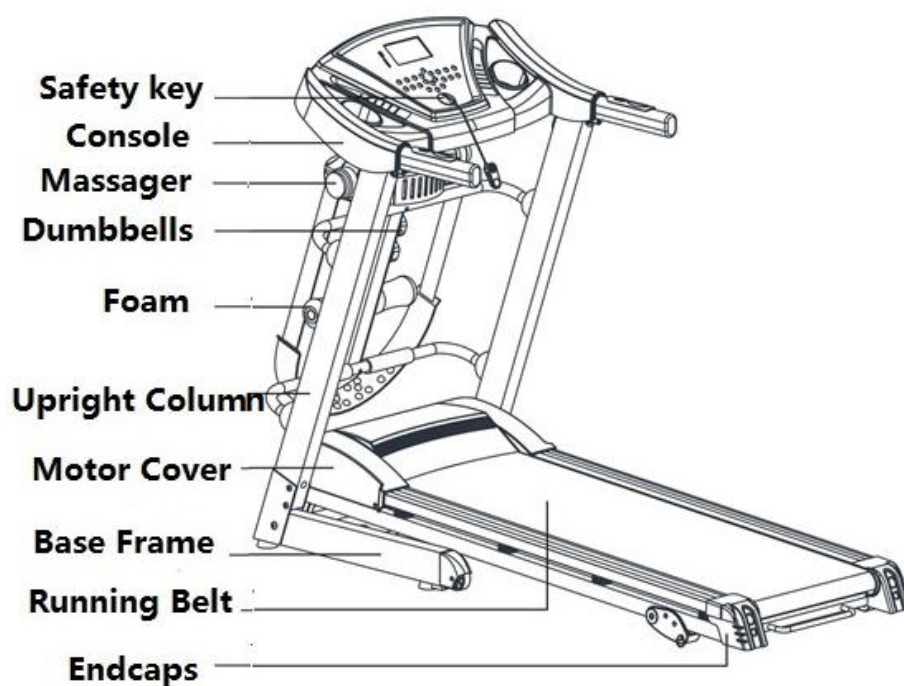

Product name: Motorized treadmill (Single function)

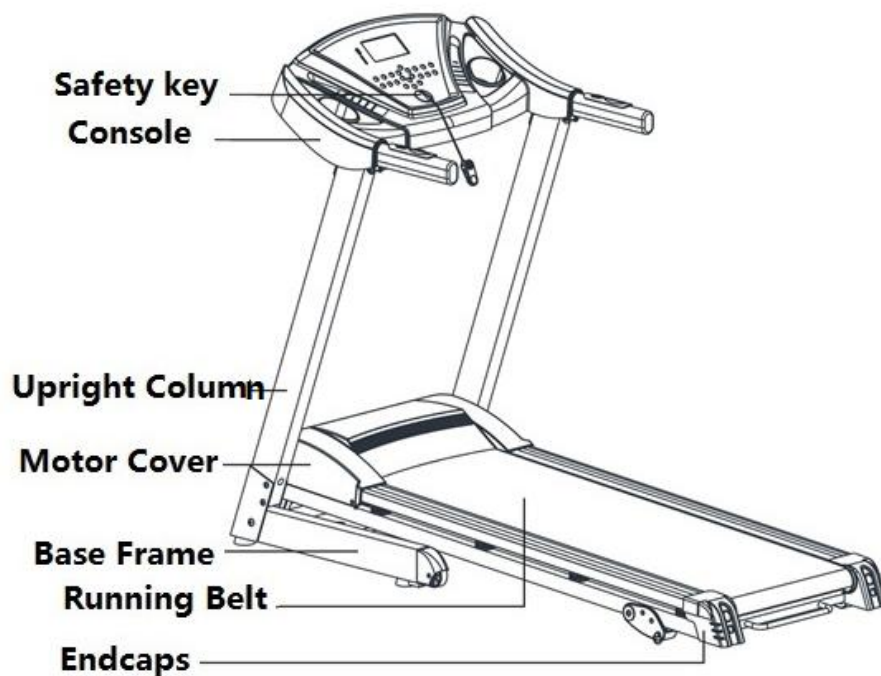

6028DS EN	6028DS CZ
Product name: motorized treadmill	Název výrobku: elektrický běžecký pás
Safety key	Bezpečnostní klíč
Console	Konzole
Massager	Masážní přístroj
Dumbbells	Činka
Foam	Pěnový rukáv
Upright column	Sloup
Motor cover	Kryt motoru
Base frame	Rám základny
Running belt	Běžecký pás
Endcap	Koncová násadka
Product name: motorized treadmill (single function)	Název výrobku: elektrický běžecký pás (monofunkční)
Safety key	Bezpečnostní klíč
Console	Konzole
Upright column	Sloup
Motor cover	Kryt motoru
Base frame	Rám základny
Running belt	Běžecký pás
Endcap	Koncová násadka

Základní parametry a soupis dílů					
Základní technické parametry					
Č.	Název parametru	Popis			
1	Vstupní napětí	AC220-240 V (50~60 Hz)			
2	Výkon motoru	3,5 HP			
3	Rychlost	1-19 km/hod			
4	Rozměry běžeckého povrchu	420*1200 mm			
5	Maximální hmotnost uživatele	150 kg			
7	Funkce (volitelné)	Běh (dřepy, činka, masážní přístroj)			
Obsah balení					
Č.	Název	Jednotka	Počet		
1	Kompletní zařízení	komplet	1		
2	Sada na dřepy/činka/masážní přístroj (volitelné)	komplet	1		
3	Sáček s příslušenstvím	ks	1		
4	Podpěrná trubka masážního přístroje	ks	1		
5	U trubka masážního přístroje	komplet	2		
Sáček s nářadím					
Č.	Název	Počet	Č.	Název	Počet
1	Vnitřní šestihranný klíč 6 mm	1	7	Bezpečnostní klíč	1
2	Vnitřní šestihranný klíč 5 mm	1	8	Šrouby M8*60	2
3	Plochý očkový klíč	1	9	Šrouby M8*20	4
4	Silikonový olej	1	10	Šrouby M8	2
5	Uživatelský manuál	1	11	Šrouby M8*25	2
6	Audio kabel	1	12		
Příslušenství pro multifunkční verzi					
1	Šrouby M8*35	4	6	Šrouby M8*50	2
2	Šrouby M8	6	7	Činka	2
3	Gumový dekorativní kryt	4			
4	Pěnový rukáv	2			
5	Masážní přístroj	1			

2. Bezpečnostní pokyny a výstrahy

Doporučení: Před složením běžeckého pásu se ujistěte, že je sklon samotného pásu nulový.

Pozor: : Před použitím výrobku se důkladně seznámte s návodem.

- ◆ Běžecký pás používejte a skladujte v interiéru; nevystavujte ho vlhkosti a polití vodou.
- ◆ Před zahájením cvičení si oblékněte vhodné oblečení a obuv. Nikdy na běžeckém pásu neběhejte bosí.
- ◆ Přípojky vysokého napětí musí být vždy uzemněny; běžecký pás musí být připojen k zásuvce ve vyhrazeném obvodu, ke kterému není připojeno žádné jiné zařízení.
- ◆ Pro zamezení nehodám uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.
- ◆ Vyhněte se příliš dlouhému provozu, který zařízení přetěžuje, v opačném případě se motor a řídicí jednotka mohou poškodit a ložiska, běžecký pás a běžecký panel rychleji podléhají opotřebení. Pravidelně provádějte údržbu běžeckého pásu.
- ◆ Běžecký pás používejte v místnostech, kde se nepráší, aby se zamezilo silným elektrostatickým výbojům.
- ◆ Po ukončení používání běžeckého pásu ho vždy odpojte od zdroje napájení.
- ◆ Během cvičení zajistěte odpovídající ventilaci.
- ◆ Připněte bezpečnostní lanko k oblečení pro zajištění, že se běžecký pás v případě nouzové situace zastaví.
- ◆ Pokud se budete během cvičení na běžeckém pásu cítit špatně, cvičení přerušte a poraďte se s lékařem.
- ◆ Po použití silikonového oleje ho uchovávejte mimo dosah dětí.
- ◆ V případě poškození napájecího kabelu se obraťte na kvalifikovaného servisního technika, aby poškození opravil. Nepokoušejte se takovou závadu opravit sami.



Co by se nemělo dělat

- ◆ Zařízení nepoužívejte, pokud se na jeho korpusu nacházejí praskliny nebo štěrby (a je viditelná vnitřní část zařízení) nebo za podmínek, kdy se mohou odtrhnout svařované prvky.
---- V opačném případě může dojít k nehodě nebo zranění.
- ◆ Když se pás pohybuje, neskákejte po něm.

---- Hrozí zranění při pádu.

- ◆ Neskladujte běžecký pás ve vlhkých místnostech nebo v jejich blízkosti (např. v koupelně).
- ◆ Neinstalujte běžecký pás na místě s přímým slunečním světlem nebo s vysokou teplotou, na příklad v blízkosti kotle nebo radiátoru.

----V opačném případě může dojít k narušení těsnosti a vznícení se zařízení.

- ◆ Běžecký pás nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel nebo pokud se uvolnil kolík na zástrčce.

---- V opačném případě může dojít k zásahu elektrickým proudem, ke zkratu nebo požáru.

- ◆ Neohýbejte ani nekrúte napájecí kabel, protože při tom hrozí jeho poškození. Na běžecký pás nekladte těžké předměty, nestlačujte napájecí kabel.

---- V opačném případě může dojít k požáru nebo k zásahu elektrickým proudem.

- ◆ Běžecký pás by neměly používat dvě osoby najednou; nepřibližujte se k běžeckému pásu, pokud se pohybuje.

---- V opačném případě může dojít k nehodě nebo zranění způsobenému pádem.

- ◆ Běžecký pás nemohou používat lidé, kteří nedokáží komunikovat nebo kteří nedokáží běžecký pás používat samostatně.

---- Může dojít k nehodě nebo zranění.

Během používání běžeckého pásu nepijte a nepřelévejte vodu.

----- Hrozí přitom zásah elektrickým proudem nebo požár. Je to absolutně zakázané!

- ◆ Osoby, které málokdy cvičí, by se neměly náhle pouštět do intenzivního tělesného cvičení.
- ◆ Zařízení nepoužívejte po jídle nebo v případě únavy.

---- Může to vést ke zhoršení zdravotního stavu.

- ◆ Běžecký pás je určen k domácímu použití a nelze ho provozovat ve školách, v posilovnách apod. apod. ---- Při použití na takovýchto místech hrozí zranění.

Necvičte na pásu, pokud máte v kapsách šortek tvrdé předměty.

---- Může dojít k nehodě nebo zranění.

Běžecký pás nepoužívejte, pokud se kabel a zástrčka nacházejí na ostrých hranách, na znečištěných nebo vlhkých místech.

----- Hrozí přitom zásah elektrickým proudem, zkrat nebo požár. Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama!

Když zařízení nepoužíváte, měla by být jeho zástrčka vytažena z elektrické zásuvky.

---Prach a vlhkost urychlují proces stárnutí izolace a mohou vést k jejím proražení a k požáru.



Systém uzemnění

Zařízení uzemněte. V případě nesrovnalostí v činnosti běžeckého pásu zajišťuje systém uzemnění správnou cestu pro odvádění elektrického proudu, což snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.

Běžecký pás disponuje napájecím kabelem s uzemňovacím vodičem, který je zakončená zástrčkou s uzemňovacím kolíkem. Zástrčku plně zasuněte do standardní zásuvky.

V případě nesprávného spojení zemnicího vodiče dojde k zásahu elektrickým proudem. V případě pochybností, jestli je běžecký pás správně uzemněn, přivolejte kvalifikovaného elektrikáře.


Používejte zásuvky, jejíž tvar koresponduje se zástrčkou se zemnicím kolíkem. Nepoužívejte přechodné zástrčky.

▪ **Zařízení popsané v tomto návodu mohou používat děti od 8 let a výše a osoby s omezenými tělesnými, senzitivními nebo psychickými schopnostmi nebo osoby bez zkušeností nebo bez znalosti stroje, ovšem pod podmínkou, že budou pod dohledem nebo že byly poučeny o bezpečném používání zařízení a chápou s ním spojená rizika; děti si nemohou s běžeckým pásem hrát, čištění a úkony údržby mohou vykonávat jedině pod dohledem.**

3. Montážní pokyny


Během montáže nejdříve zasuněte všechny šrouby do správných otvorů a po montáži rámy šroubu dotáhněte.

Položte pás rovně na podlahu a zvedněte konzoli a sloupky tak, jako na obrázku.

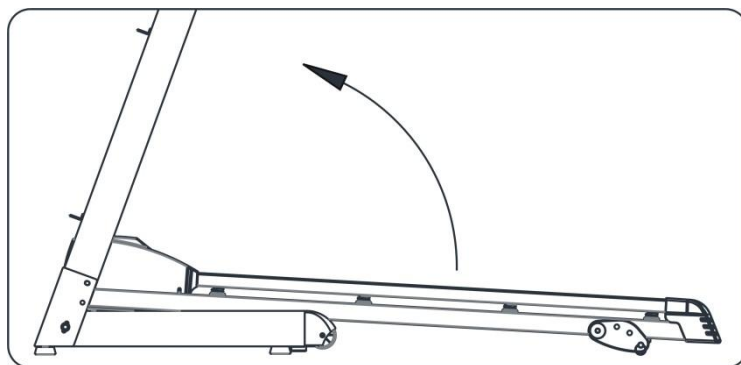


1. S pomocí vnitřního šestihranného klíče č. 5 protáhněte šroub M8*60 podložkou, rámem základny

a sloupkem a následně nasuňte podložku a zašroubujte matku M8; zašroubujte také šroub M8*28 s podložkou.

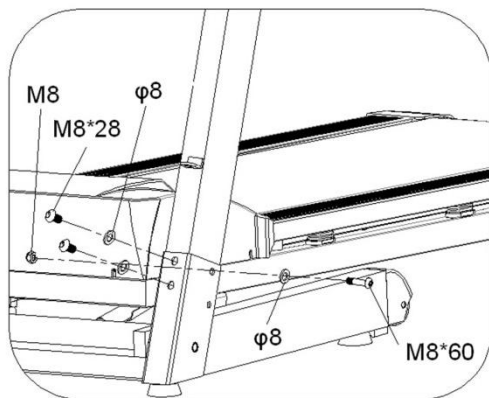


2. S pomocí vnitřního šestihranného klíče č. 5 zašroubujte šroub M8*25 s podložkou pro upevnění konzole na sloupcích.

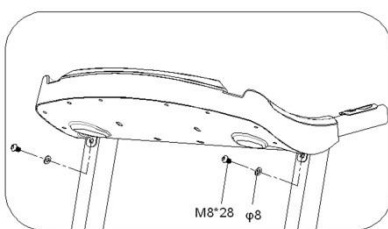

Výše uvedené montážní kroky se týkají monofunkčního běžeckého pásu; níže uvedené montážní úkony pro multifunkční zařízení provádějte po realizaci úkonů popsaných výše (při provádění těchto činností dotáhněte všechny šrouby):

3. Nasad'te dva pěnové rukávy a čtyři dekorativní kryty na trubku ve tvaru písmene U (jako na obrázku níže).

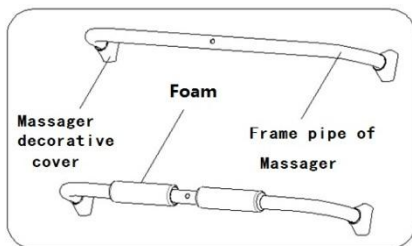


Massager decorative cover = dekorativní nástavec masážního přístroje


Foam = pěnový rukáv

Frame pipe of massager = rám masážního přístroje


4. S pomocí šroubu M8*35, podložky a matice M8 upevněte U trubku na sloupcích a posuňte dekorativní nástavec masážního přístroje tak, aby zakryl šrouby.

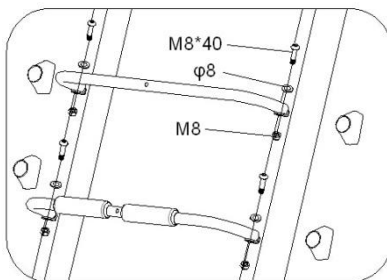


5. S pomocí šroubu M8*50, podložky a matice přišroubujte opěrnou trubku masážního přístroje k U trubce.




6. Vyšroubujte dříve nainstalovaný šroub M8*15 a podložku z masážního přístroje a použijte je k přišroubování masážního přístroje k rámu masážního přístroje. Nasaďte dva pěnové rukávy a činku (podle obrázku níže).

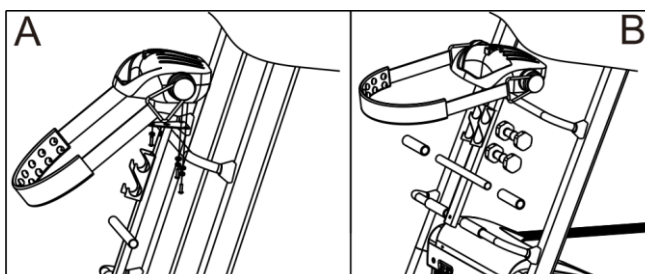


7. Umístěte bezpečnostní klíč na správné místo.

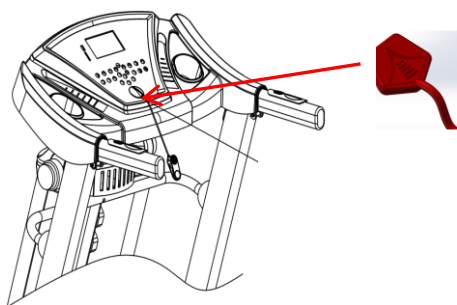


* Uživatel si může ručně zvolit ze tří úrovní sklonu:



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

POZOR: Před spuštěním napájení se ujistěte, že jsou po montáži všechny šrouby jednotně dotažené podle požadavků a že nebyl žádný díl vynechán.

4. Návod k použití

4.1 Zprovoznění

Umístěte bezpečnostní klíč do žluté zóny, běžecký pás se spustí po 5 sekundách odpočítávání.

4.2 Počet programů

1 manuální režim, 3 režimy odpočítávání, 12 automatických programů, 1 program FAT.

4.3 Funkce bezpečnostního zablokování

Odpojte bezpečnostní blokaci, na displeji se objeví nápis „E7“ a běžecký pás se okamžitě zastaví, zároveň přitom vydá zvukový signál. Po opětovném vložení bezpečnostního klíče budou všechny údaje znovu utlumeny během 2 sekund.

4.4 Funkce kláves

4.4.1 Tlačítko start a tlačítko zastavení:

Po spuštění napájení stiskněte tlačítko „Start“, aby se běžecký pás spustil. Když se běžecký pás pohybuje, stiskněte tlačítko „Stop“, všechny údaje budou vymazány, běžecký pás se zcela zastaví a vrátí se do manuálního režimu.

4.4.2. Klávesy programů:

Stiskněte tlačítko „Program“ pro výběr manuálního režimu nebo automatických programů (P1 – P12); manuální režim je výchozí nastavení.

4.4.3 Klávesa nastavení:

V pohotovostním režimu jsou dostupné tři různé režimy odpočítávání; režim odpočítávání času, režim odpočítávání vzdálenosti nebo režim odpočítávání kalorií; pro změnu hodnoty odpočítávání použijte tlačítka „+“ a „-“; po provedení nastavení stiskněte tlačítko „Start“, což běžecký pás spustí.

4.4.4 Klávesa regulace rychlosti:

Jedno stisknutí klávesy regulace rychlosti způsobí změnu o 0,1 km/h; pokud tlačítko stisknete a podržíte po dobu delší než 2 sekundy, bude se hodnota rychlosti zvyšovat/snižovat automaticky v kontinuálním režimu. Tato dvě tlačítka jsou umístěna na rukojetích konzoly.

4.4.5 Klávesy zkratky rychlosti: (model bez sklonu)

Rychlost můžete regulovat přímo během běhu s pomocí tlačítek zkratky 1, 3, 5, 7, 9 a 11.

4.4.6 Klávesy ovládání multimédií:

Dostupné funkce jsou přehrávání, pauza, předchozí, následující a regulace hlasitosti. Hudba se přehrává po vložení USB disku nebo SD karty.

4.4.7 Klávesy sklonu. (Tato funkce se vyskytuje jen u modelu běžeckého pásu se stoupáním)

Zařízení má celkem 3 tlačítka zkratky: 3 %, 6 %, 9 %.

4.4.8 Klávesy sklonu

Pro zvýšení sklonu stiskněte šipku směřující nahoru, pro snížení – šipku směřující dolů. S každým

stisknutím se sklon snižuje nebo zvyšuje o 1 stupeň; v případě stisknutí a podržení dané šipky po dobu delší než 2 sekundy se bude hodnota sklonu měnit v kontinuálním režimu.

4.5 Funkce displeje

4.5.1 Displej rychlosti

Zobrazuje aktuální rychlost běhu.

4.5.2 Displej času

Zobrazuje čas trvání manuálního režimu a odpočítává čas v automatických režimech a programech.

4.5.3 Displej vzdálenosti

Zobrazuje vzestupně vzdálenost v manuálním režimu a v manuálních programech. Zobrazuje odečtenou vzdálenost v automatickém režimu.

4.5.4. Displej kalorií

Zobrazuje vzestupně počet kalorií v manuálním režimu a v manuálních programech. Zobrazuje odečtené kalorie v automatickém režimu.

5.5.4. Displej tepové frekvence

zařízení detekuje tepovou frekvenci uživatele a během měření na displeji bliká symbol srdce.

4.6 Funkce měření tepové frekvence

Po spuštění napájení běžeckého pásu podržte čidlo tepové frekvence na 5 sekund, hodnota tepu se zobrazí na displeji, zařízení přitom zobrazí hodnotu v rozmezí 50 až 200 úderů za minutu. Během měření na displeji bliká symbol srdce; uvedené údaje mají čistě informativní charakter, nepředstavují diagnostické údaje.

4.7 Automatický program

Každý program je rozdělen na 10 segmentů a doba trvání jednotlivých segmentů programu se přiděluje poměrově. Níže je představeno rozložení doby trvání jednotlivých segmentů z 12 programů.

Čas Program	$\text{Nastavený čas} / 10 = \text{doba trvání každého segmentu}$
--------------------	---

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	RYCHLOST	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
	SKLON	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P2	RYCHLOST	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
	SKLON	2	2	2	3	3	3	3	4	4	2
P3	RYCHLOST	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	SKLON	3	5	4	4	3	4	4	3	4	2
P4	RYCHLOST	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
	SKLON	0	3	3	2	2	5	5	3	3	2
P5	RYCHLOST	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
	SKLON	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P6	RYCHLOST	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
	SKLON	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3
P7	RYCHLOST	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
	SKLON	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P8	RYCHLOST	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
	SKLON	1	1	4	4	4	5	5	4	3	2
P9	RYCHLOST	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
	SKLON	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	RYCHLOST	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
	SKLON	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3
P11	RYCHLOST	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
	SKLON	3	5	6	8	6	5	8	7	5	2
P12	RYCHLOST	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3
	SKLON	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2

4.8 Nastavení parametrů 3 režimů

čas odečtu je ve výchozím nastavení nastaven na 30 minut, každé stisknutí mění hodnotu o 1 minutu. Počet odečítání kalorií je ve výchozím nastavení nastaven na 50 kcal, každé stisknutí mění hodnotu o 10. Přednastavená vzdálenost k odečtu představuje 1,0 kilometru, stisknutí změní hodnotu o 1,0. Stisknutí tlačítka vede k přepnutí mezi manuálním režimem, režimem odpočítávání času, odpočítávání vzdálenosti a odpočítávání kalorií.

4.9 Test tělesné zdatnosti (FAT)

V pohotovostním režimu stiskněte klávesu „Program“ pro vyvolání okna detekce ukazatele tělesné hmotnosti (FAT) s nápisem „FAT“. Stiskněte tlačítko „Nastavení“ pro výběr parametrů k nastavení (F1 – pohlaví, F2 – věk, F3 – výška, F4 – tělesná hmotnost), s pomocí tlačítek „speed+“ a „speed-“ nastavte pohlaví a pak stiskněte tlačítko režimu pro nastavení dalších parametrů. Po dokončení

nastavování podržte čidlo tepové frekvence pro přechod do režimu detekce. Ukazatel tělesné hmotnosti (FAT) tvoří poměr mezi výškou a hmotností osoby, ale nevztahuje se k jejím tělesným proporcím. Ukazatel FAT může být, společně s dalšími mírami, použit ke korekci tělesné hmotnosti jak u mužů, tak u žen. Ideální hodnota FAT se pohybuje v rozmezí 20 až 25, hodnota pod 19 znamená podváhu a rozsah 25 až 29 nadváhu, hodnota nad 30 se považuje za obezitu. Rozsah parametrů je následující. (Údaje mají výhradně informativní charakter, nepředstavují diagnostickou informaci.)

- 01 Pohlaví 01muž 02 žena
 02 Věk 10-----99
 03 Výška 100----200
 04 Hmotnost 20-----150
 05 FAT ≤ 19 Podváha
 FAT = (20---25) Správná hmotnost
 FAT = (25---29) Nadváha
 FAT ≥ 30 Obezita

Vysvětlení kódů chyb

Kód chyby	Popis poruchy	Řešení problému
E1	Nesprávná komunikace: Při spuštění napájení, spojení mezi spodní řídicí jednotkou a konzolí není v pořádku.	Možná příčina: komunikace mezi spodní řídicí jednotkou a konzolí je zablokována, zkontrolujte všechna spojení mezi řídicí jednotkou a konzolí, ujistěte se, že jsou všechny koncovky správně zapojeny. Zkontrolujte spojovací kabely, v případě poškození je vyměňte.
E2	Žádný signál z motoru.	Možná příčina: Zkontrolujte, jestli je kabel mezi motorem a řídicí deskou správně zapojen, v případě nutnosti ho zapojte správně. Zkontrolujte kabel od motoru z hlediska poškození nebo zápachu spáleniny, pokud jsou patrné tyto symptomy, vyměňte motor za nový.
E5	Ochrana proti přetížení: Během provozu spodní řídicí jednotka detekuje případy průtoku elektrického proudu s intenzitou překračující 6 A po dobu delší než 3 sekundy.	Možná příčina: V případě, kdy nadměrné zatížení způsobí elektrické přetížení, běžecský pás se zastaví za účelem ochrany proti poškození; může také dojít k situaci, kdy zablokování konkrétní součásti běžeckého pásu povede k zastavení motoru. Za této situace běžecský pás upravte a znovu ho spusťte. Zkontrolujte, jestli během chodu motoru není slyšet zvuk přetížení nebo jestli nelze cítit zápach spáleniny; pokud k tomu dochází, vyměňte motor; zkontrolujte, jestli se z řídicí jednotky nešíří zápach spáleniny – pokud ano, vyměňte řídicí jednotku za novou; zkontrolujte také napětí napájení – pokud neodpovídá specifikaci nebo je příliš nízké, zajistěte správné napětí a znovu běžecský pás otestujte.

E6	Ochrana proti výbuchu: nesprávné napětí napájení nebo nesprávný provoz motoru způsobují závadu na řídicím obvodu.	Možná příčina: Zkontrolujte, jestli je napětí napájení o 50 % nižší než správné napětí, zajistěte správné napětí a znovu otestujte běžecký pás; pokud se ze spodní řídicí jednotky šíří zápach spáleniny, vyměňte řídicí jednotkou za novou; zkontrolujte, jestli je pevně zapojený kabel spojující motor s řídicí jednotkou, pokud ne, zapojte ho.
E7	Chybějící bezpečnostní klíč	Nastavte bezpečnostní klíč do správné polohy.

5. Průběžná údržba

Varování: Před čištěním nebo údržbou běžeckého pásu se ujistěte, že je zástrčka vytažena z elektrické zásuvky.

Čištění: Celkové čištění prodlužuje životnost elektrického běžeckého pásu.

Udržujte běžecký pás v čistotě pomocí pravidelného vysávání. Dohlédněte, aby byly očištěny odhalené prvky na obou stranách běžeckého pásu, sníží se tak tempo hromadění nečistot. Nezapomínejte nosit čistou sportovní obuv, čímž zamezíte zanášení nečistot na běžecký panel a na pás. Samotný pás čistěte vlhkým hadříkem a mýdlem. Vyhněte se namočení elektrických součástí a běžeckého pásu.

Varování: Před sundáním krytu motoru vždy odpojte běžecký pás od elektrické zásuvky; motor se musí čistit minimálně jednou ročně.

Speciální mazivo na běžecký pás

Běžecký panel a pás jsou namazány z výroby. Tření mezi pásem a panelem podstatně ovlivňuje životnost a provozní výkonnost běžeckého pásu, proto je nezbytné pravidelné nanášení maziva. Doporučuje se pravidelně kontrolovat panel. V případě poškození povrchu panelu je nutné kontaktovat náš zákaznický servis.

Doporučuje se mazat panel a pás podle následujícího harmonogramu:

Lehký provoz (méně než 3 hodiny týdně) jednou měsíčně;

Intenzivní provoz (více než 7 hodin týdně) jednou za půl měsíce.

1. Doporučuje se, abyste po jedné hodině nepřerušovaného používání běžeckého pásu pás na 10 minut vypnuli a pak pokračovali ve cvičení; podílí se to na lepší údržbě zařízení a na prodloužení jeho životnosti.

2. Pokud je běžecký pás příliš uvolněný, bude během cvičení docházet ke klouzání; příliš silně natažený pás naopak může způsobit pokles výkonnosti motoru a zvýšit tření mezi hřídelí a běžeckým pásem. Napnutí pásu je správné, pokud lze pás zvednout do výšky 50-75 mm od běžeckého panelu.

Nastavení řemenu na střed a regulace jeho napnutí

Pro efektivní využití běžeckého pásu a jeho funkcí je nezbytná optimální regulace pásu.

Vycentrování běžeckého pásu

- Běžecký pás umístěte na rovný podklad.
- Zapněte ho na rychlost kolem 6- 8 km/h.
- Pokud běžecký pás zabočuje doprava, otočte pravým nastavovacím šroubem o 1/2 otáčky ve směru hodinových ručiček a následně otočte levý nastavovací šroub o 1/2 otáčky v protisměru hodinových ručiček (obrázek B).
- Pokud běžecký pás zabočuje doleva, otočte levým nastavovacím šroubem o 1/2 otáčky ve směru hodinových ručiček a následně otočte pravý nastavovací šroub o 1/2 otáčky v protisměru hodinových ručiček (obrázek A).



Obrázek A




Obrázek B

Nanášení silikonového oleje

Krok 1: Nadzvedněte běžecký pás.

Krok 2: Odstrihněte koncovku dávkovače lahvičky s olejem, vymáčkněte olej na bok běžeckého panelu jako na obrázku níže:

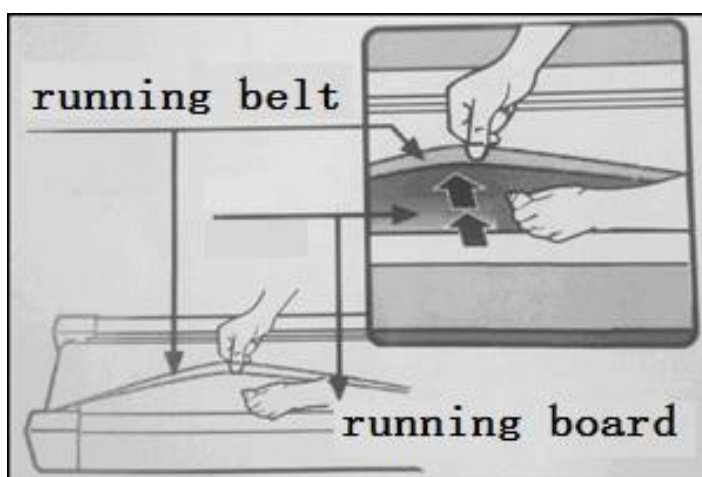

Running belt = běžecký pás

Running board = běžecký panel