


NÁVOD K OBSLUZE

Běžecký pás ELITON CINTRA 8500

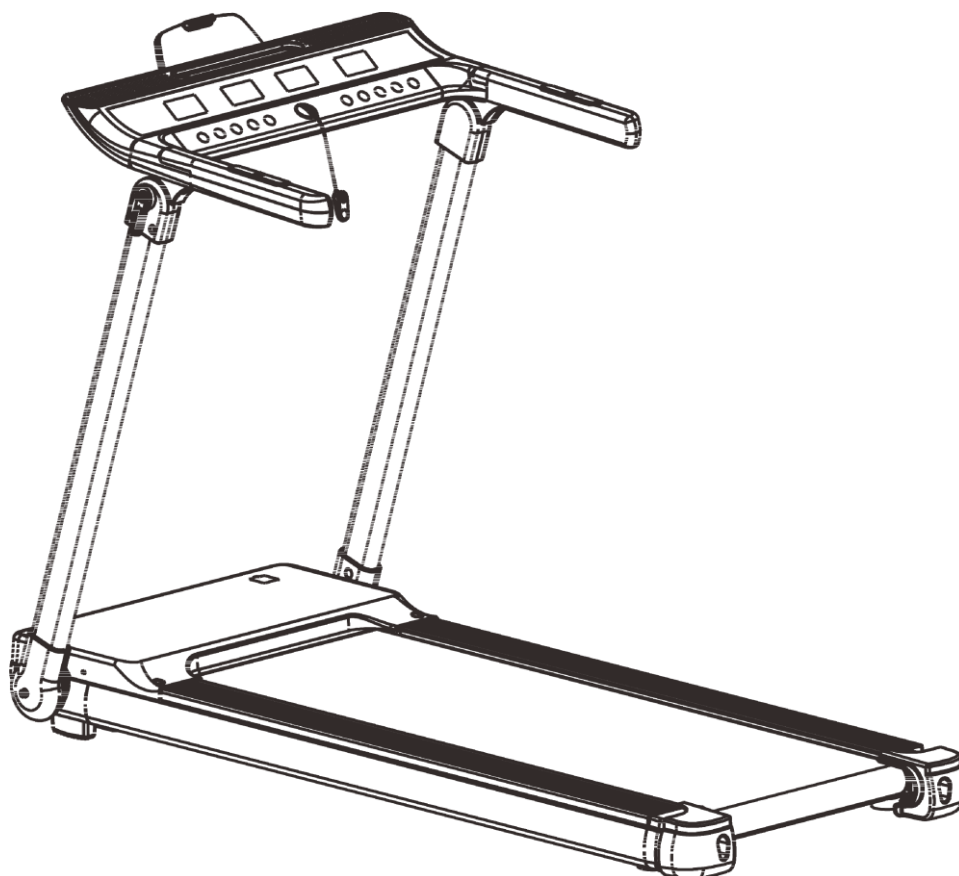


Pozor: V souladu s pravidly udržitelného rozvoje může výrobce v případě potřeby stroj upravovat bez nutnosti informovat o tom uživatele.

Vše závisí na konkrétním modelu.

OBSAH

1. Krátký popis výrobku.....	2
2. Bezpečnostní pokyny a výstrahy	3
3. Instalace	6
4. Obsluha	9
5. Pravidelná údržba.....	12

1. Krátký popis výrobku

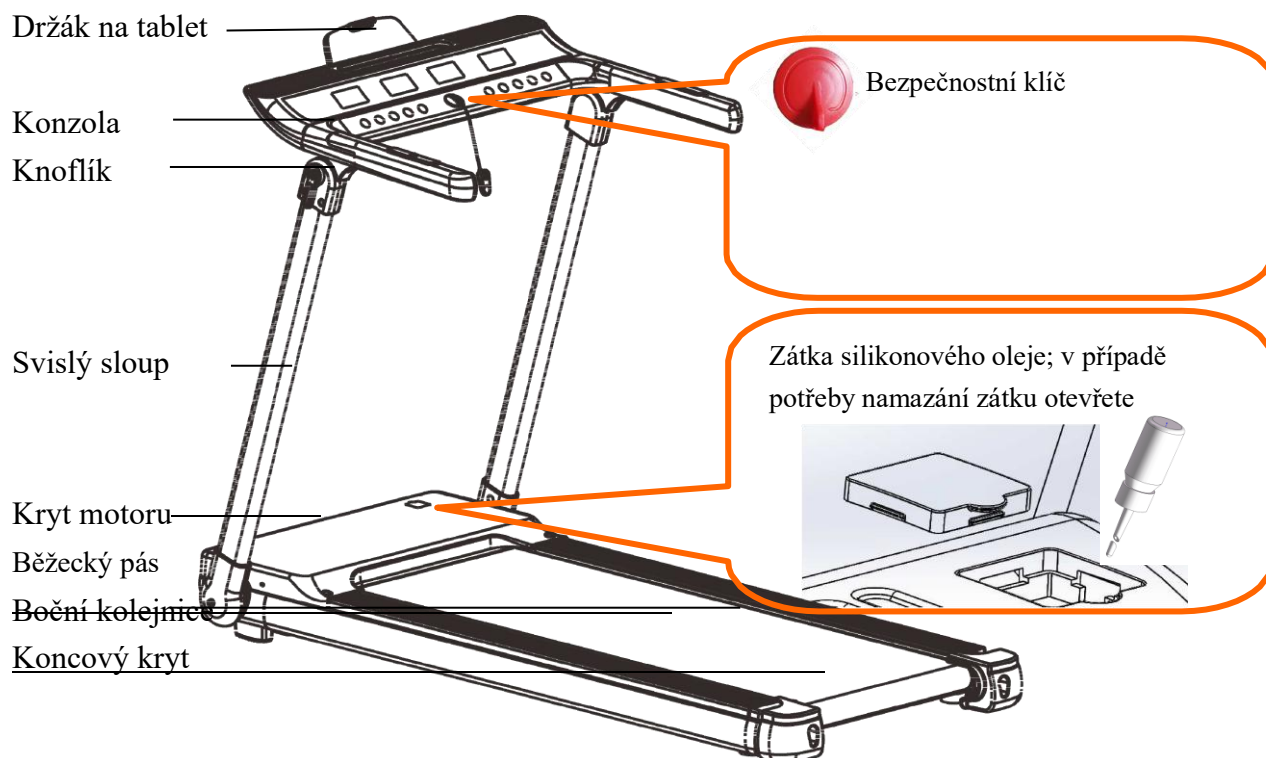

Hlavní parametry a seznam dílů					
Č.	Názvy parametrů	Popis	Č.	Názvy parametrů	Popis
1	Vstupní napětí napájení	AC 220 V-240 V, 50/60 Hz	4	Plocha na běhání	450*1200 mm
2	Výkon motoru	2,0 HP	5	Maximální zátěž	120 kg
3	Rychlost	0,8-16,8 km/h			
Obsah tašky na příslušenství					
Č.	Názvy parametrů	Počet	Č.	Názvy parametrů	Počet
1	Kompletní zařízení	1	3	Taška na náradí	1
2	Držák na tablet	1			
Č.	Názvy parametrů	Počet	Č.	Názvy parametrů	Počet
1	Vnitřní šestihranný klíč 5 mm	1	5	Silikonový olej	4
2	Vnitřní šestihranný klíč 6 mm	1	6	Návod k obsluze	1
3	Plochý očkový klíč	1	7	Kabel MP3	1
4	Bezpečnostní klíč	1			

2. Bezpečnostní pokyny a výstrahy

Pozor

: Před použitím si pozorně přečtěte návod.

- ◆ Běžecský pás je vhodný pro použití v interiérech a měl by být uchováván v uzavřených místnostech. Vyhybejte se vlhkosti a na běžecský pás nelijte vodu.
- ◆ Před zahájením cvičení si oblékněte vhodné sportovní oblečení a obuv. Zakazuje se na běžecském pásu cvičit na bosu.
- ◆ Zástrčka s vysokým výkonem musí být uzemněna a elektrická zásuvka by měla mít samostatný obvod – není povoleno sdílet ho s jinými elektrickými zařízeními.
- ◆ Pro zamezení nehodám nedovolte dětem, aby se přibližovaly k zařízení.
- ◆ Zamezte přetěžování zařízení z hlediska délky cvičení – v opačném případě může dojít k poškození motoru a řídicí jednotky a k urychlení opotřebení ložiska, samotného pásu a běžecské desky. Pravidelně se věnujte údržbě zařízení.
- ◆ Ze zařízení pravidelně otírejte prach, abyste zabránili silným elektrostatickým výbojům.
- ◆ Po použití odpojte elektrické napájení.
- ◆ Během cvičení zajistěte dobrou ventilaci.
- ◆ Je nutné připnout si bezpečnostní lanko k oblečení pro zajištění, že se zařízení v nouzové situaci zastaví.
- ◆ Pokud se během používání zařízení nebudete cítit dobře, cvičení přerušete a poraďte se s lékařem.
- ◆ Silikonový olej po použití uchovávejte mimo dosah dětí.
- ◆ Pokud je poškozen napájecí kabel, obraťte se ve věci jeho opravy na náš kvalifikovaný servisní personál – není povoleno demontovat kabel jen na základě vlastního uvážení.



!Zakázané činnosti

- ◆ Zařízení nepoužívejte, pokud má prasklý nebo odlomený kryt (je odhalena jeho vnitřní struktura) a také ho nepoužívejte během lepení – díly mohou odpadnout.
---- V opačném případě může dojít k nehodě nebo zranění.
- ◆ Během cvičení neskákejte.
---- Pád může zapříčinit zranění.

- ◆ Zařízení neuchovávejte ve vlhkých místnostech, jako je koupelna, ani v jejich blízkosti.
- ◆ Zařízení neumísťujte na přímé sluneční světlo nebo na místa o vysoké teplotě, např. nedaleko kotle nebo topného zařízení.
---- V opačném případě může dojít k úniku a požáru.
- ◆ Zařízení nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozen nebo pokud je zástrčka uvolněna.
---- V opačném případě může dojít k zásahu elektrickým proudem, ke zkratu nebo požáru.
- ◆ Nepoškozujte, násilím neohýbejte ani nepřetácejte napájecí kabel. Na zařízení ani na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty.
---- V opačném případě může dojít k požáru nebo k zásahu elektrickým proudem.
- ◆ Nedovolte, aby zařízení používaly více než 2 osoby ve stejnou dobu a nepřibližujte se k zařízení, pokud ho používá jiná osoba.
---- V opačném případě může dojít k nehodě nebo zranění způsobenému pádem.
- ◆ Mentálně postižené osoby nebo osoby, které nedokáží zařízení samy obsluhovat, nemohou běžecký pás používat.
---- V opačném případě může dojít k nehodě nebo zranění. Během cvičení nepijte vodu ani vodu nenalévejte.
---- V opačném případě může dojít k zásahu elektrickým proudem a k požáru. Je to přísně zakázáno!
- ◆ Lidé, kteří málokdy cvičí, by se neměli náhle pouštět do intenzivního tělesného cvičení.
- ◆ Nepoužívejte zařízení po jídle nebo když se uživatel cítí unaven.
---- V opačném případě může dojít k újmě na zdraví.
- ◆ Tento výrobek je určen pro rodinné použití, nelze ho používat ve školách, tělocvičnách apod. Existuje riziko úrazu.
- ◆ Nepoužívejte, pokud máte v kapsách kalhot tvrdé předměty.
---- V opačném případě může dojít k nehodě nebo zranění.
- ◆ Nepoužívejte, když je poškozená, znečištěná nebo mokrá zástrčka zařízení.
---- V opačném případě může dojít k zásahu elektrickým proudem, ke zkratu nebo požáru.

Neobsluhujte zařízení mokřýma rukama!

- ◆ Pokud zařízení není používáno, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
----Prach a vlhkost mohou způsobit stárnutí izolace a vést k požáru.
- ◆ Toto zařízení není určeno k používání lidmi (včetně dětí) s omezenými tělesnými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo lidmi bez zkušeností a vědomostí, leda by na ně dohlížely jiné osoby nebo by získaly instruktáž z oblasti používání zařízení od osoby zodpovídající za jejich bezpečnost.

- ◆ Dohlížejte na děti, aby si se zařízením nehrály.



Uzemnění!


- ◆ Tento výrobek musí být uzemněný. Pokud zařízení není v pořádku, uzemnění zajišťuje zabezpečení pro elektrický proud, čímž snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.
- ◆ Tento výrobek je vybaven zástrčkou napájení se zemnicím kabelem. Zástrčku plně zasuněte do standardní zásuvky.
- ◆ Nesprávné zapojení zemnicího kabelu zařízení může způsobit zásah elektrickým proudem. V případě pochybností ohledně správnosti uzemnění výrobku svěřte jeho kontrolu profesionálové.
- ◆ Používejte zásuvky stejného tvaru jako má zástrčka s uzemněním. Na zástrčku nepoužívejte adaptér.





Varování: Funkce detekce tepové frekvence nemusí fungovat přesně. Nadměrné cvičení může vést k závažným zraněním a dokonce k úmrtí. V případě, že se vyskytnou závratě, cvičení okamžitě přerušte.

3. Instalace


Krok 1: Položte zařízení rovně na zem. Přerážněte nylonová lanka u základny.

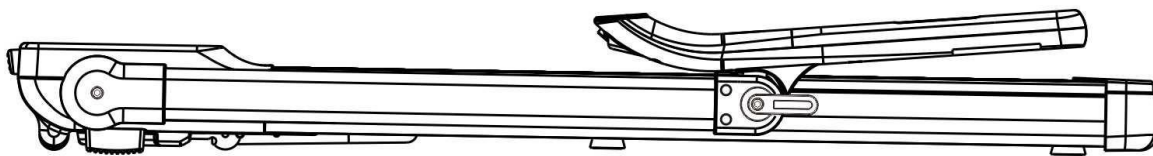


Krok 2: Použijte šestihranný klíč 6# ve tvaru písmene L k uvolnění matice na obou stranách, jako je to zobrazeno níže.

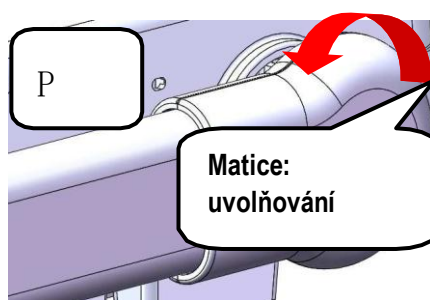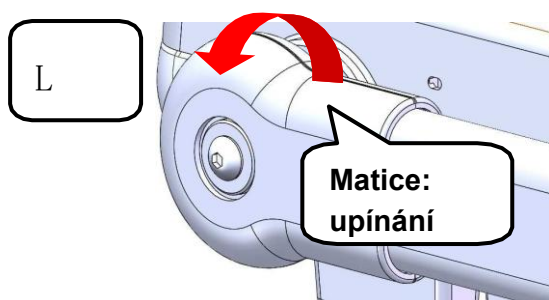


Krok 3: Ustavte svislé sloupky a upevněte je s pomocí šestihranného klíče 6# ve tvaru písmene L, použijte k tomu matice na obou stranách.

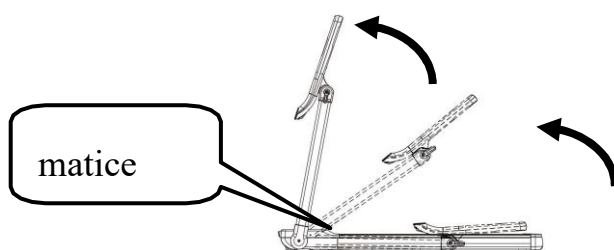

Krok 4: Zatlačte na tyč směrem dolů zachyceným níže a utáhněte knoflíky na obou stranách. Následně zamáčkněte držák na tablet do příslušných otvorů na konzoli displeje.

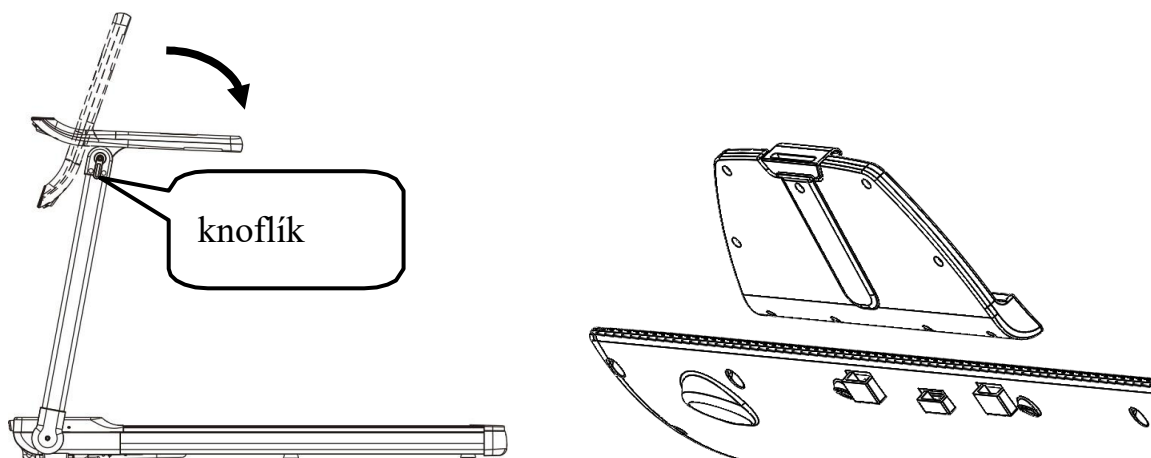


Krok 5: Vložte bezpečnostní klíč na místo zachycené na obrázku a stiskněte tlačítko Start pro spuštění běžeckého pásu. Pokud se na displeji objeví E7, znamená to, že se klíček nenachází ve správné poloze.

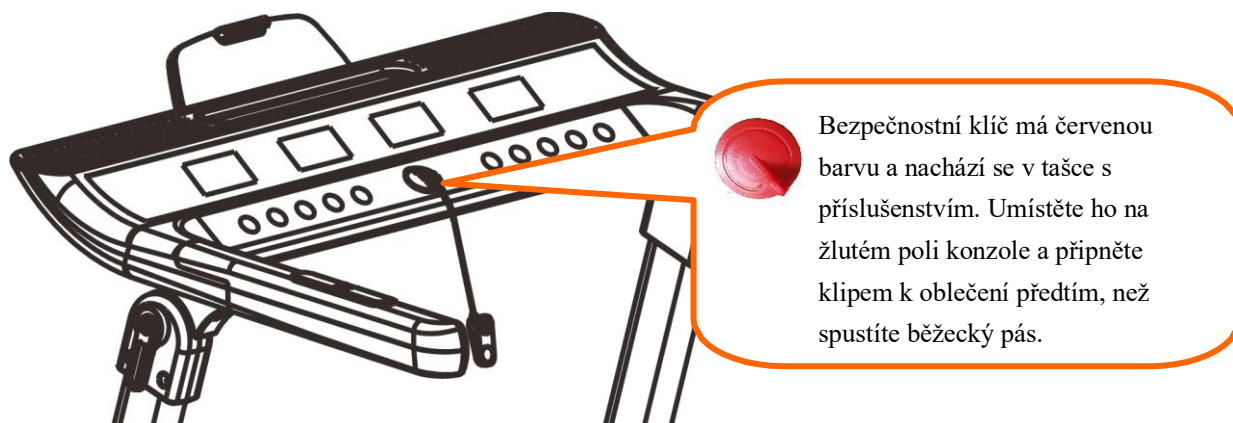


POZOR: po dokončení instalace se ujistěte, zda byly všechny šrouby dotaženy v souladu s požadavky, a před přivedením napájení si ověřte, jestli nebyl nějaký díl vynechán.

Skládání: Úkony by měly vykonávat minimálně 2 osoby.


1. Uvolněte knoflíky na obou stranách, složte konzoli jako na obrázku níže a následně utáhněte dva knoflíky

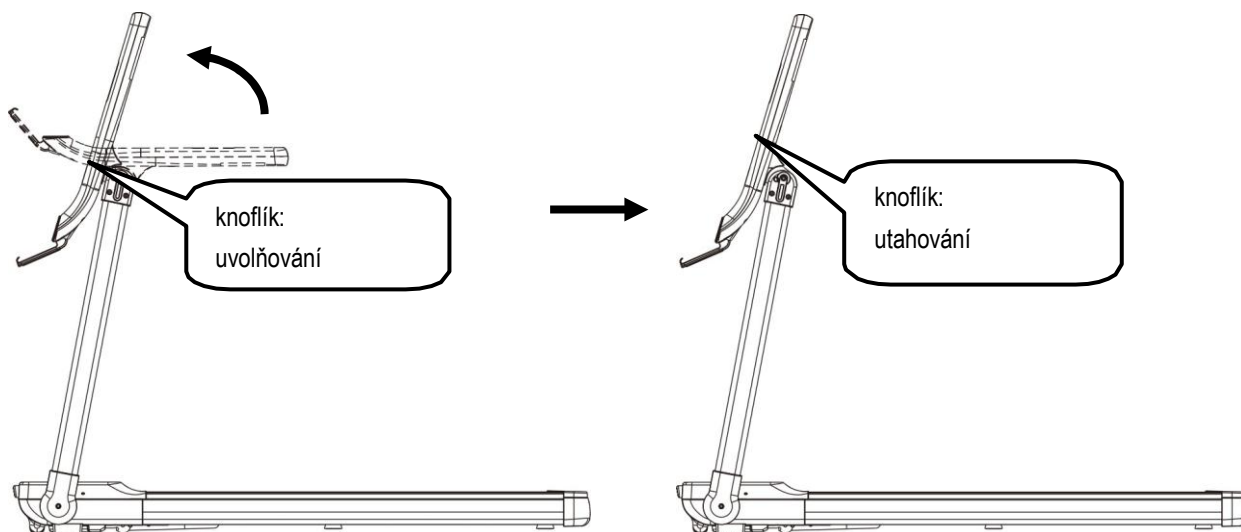

2. Uvolněte 2 matice na obou stranách základny s pomocí šestihranného klíče 6# ve tvaru písmene L a následně nastavte svislé sloupky směrem dolů a utáhněte 2 matice.

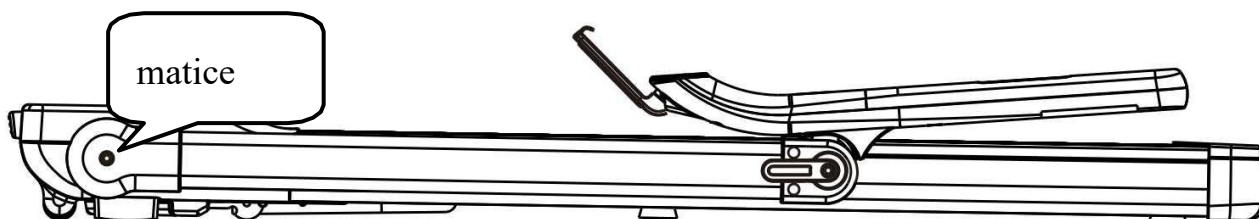


3. Jedna osoba by měla držet zařízení nehybně, zatímco druhá osoba by měla jemně nadzvednout trubku ve tvaru písmene L a následně ji zatlačit dolů a přimáčknout, až se dotkne spony. (POZOR: K této činnosti jsou vyžadovány minimálně 2 osoby.)

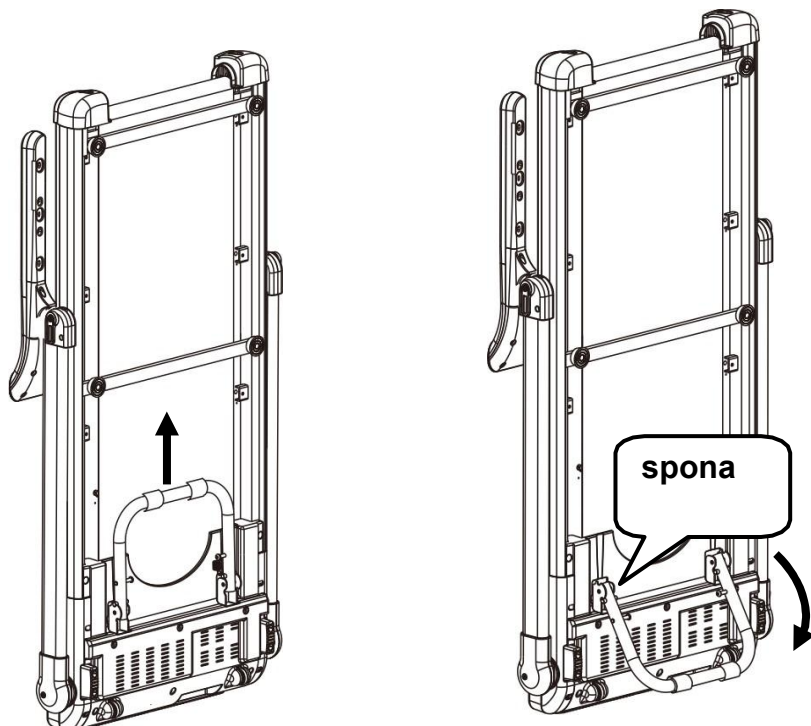


Rozkládání: Úkony by měly vykonávat minimálně 2 osoby


1. Jedna osoba by měla držet zařízení nehybně, zatímco druhá osoba vytáhne trubku ve tvaru písmene U ze spony a zvedne ji, až silně zapadne do horní části. (POZOR: K této činnosti jsou vyžadovány minimálně 2 osoby.)

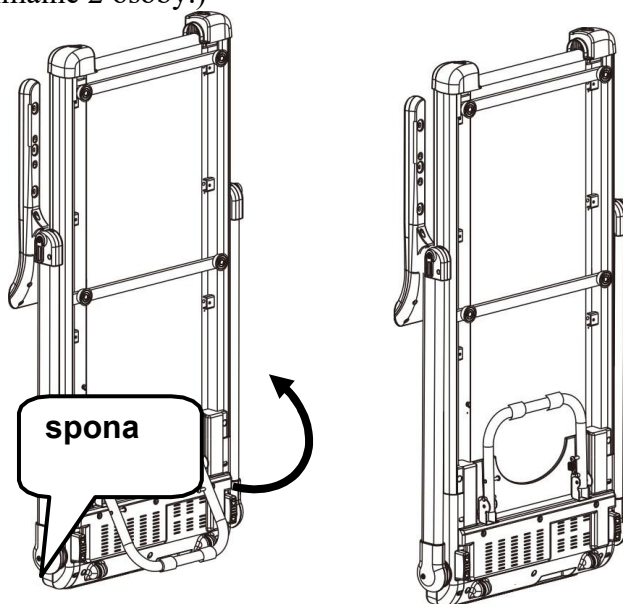

2. Zařízení pomalu postavte rovně na zem. S pomocí šestihranného klíče 6 mm ve tvaru písmene L uvolněte matice na obou stranách. Sloupky postavte svisle a utáhněte matice vzadu. (POZOR: K této činnosti jsou vyžadovány minimálně 2 osoby.)

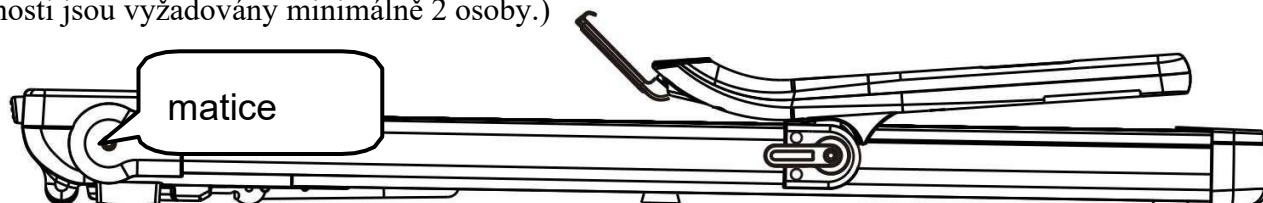


3. Zatlačte tyč dolů a utáhněte knoflíky na obou stranách. Pokud zařízení nestojí stabilně na zemi, upravte ho pomocí podložek pod patky na obou stranách.

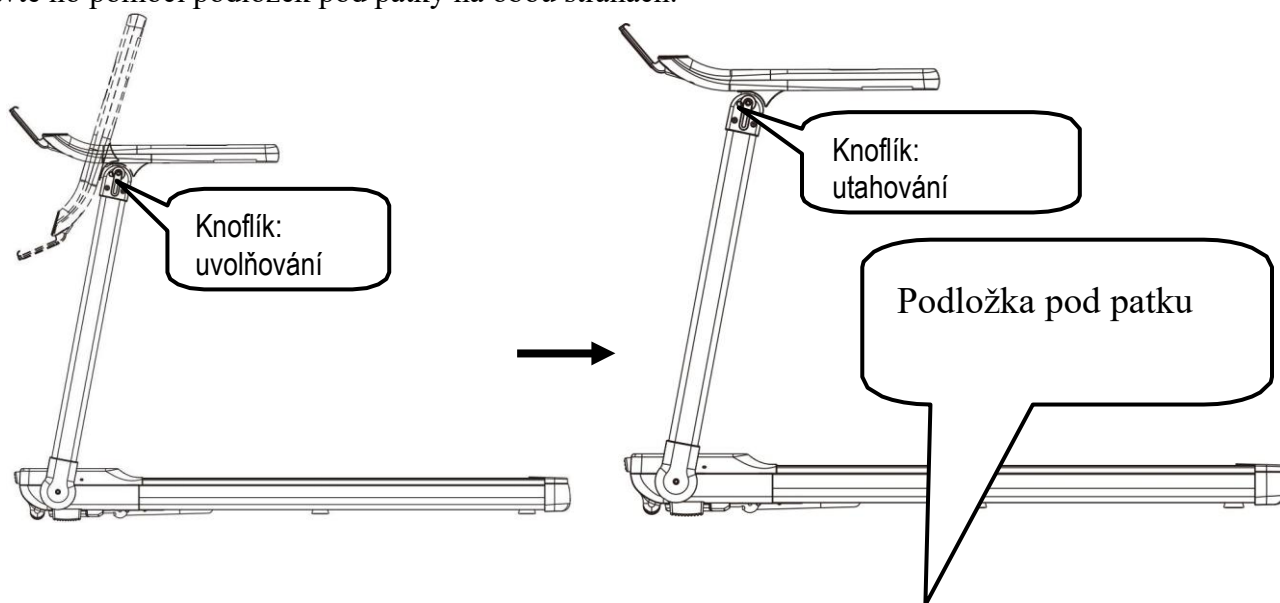

4. Ovládání

Obsluha běžeckého pásu

1. Správně zasuněte zástrčku napájení a zapněte přepínač (v červené barvě) (1). Po zapnutí uslyšíte zvukový signál a následně se rozsvítí displej.

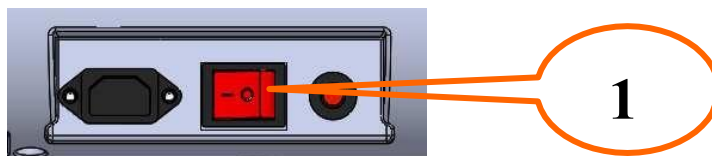

2. Základní informace o bezpečnostním klíči

Běžecký pás lze spustit jen po umístění bezpečnostního klíče do žluté oblasti konzole. Během používání běžeckého pásu mějte bezpečnostní klíč připnutý k oblečení s pomocí lanka, zabráníte tak nehodám. V případě dalšího používání běžeckého pásu umístěte bezpečnostní klíč zpět. Nezapomínejte, že za jakékoliv situace může vytažení bezpečnostního klíče způsobit okamžité zastavení pásu.



Systémové pokyny

Spouštění: Stiskněte tlačítko Start, aby se běžecký pás spustil.

Programy: Jsou dostupné 3 režimy a 12 automatických programů.

Funkce bezpečnostního klíče: Odpojte bezpečnostní klíč – na displeji se pak objeví „E7“. Běžecký pás se postupně zastaví a rozezní se zvukový signál. Po opětovném umístění bezpečnostního klíče budou všechny údaje znovu utlumeny během 2 sekund.

Tlačítka

Tlačítko Start: Když je běžecký pás v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko Start, aby se spustil.

Tlačítko Stop: Když je běžecký pás v pracovním stavu, stiskněte tlačítko, aby se zastavil.

Když je napájení zapnuto, stiskněte tlačítko Start, aby se běžecký pás spustil.

Tlačítko programu: V pohotovostním režimu umožňuje stisknutí tohoto tlačítka přepnutí možnosti z manuálního režimu na automatické programy P1 až P12.

Tlačítko režimu: V pohotovostním režimu umožňuje stisknutí tohoto tlačítka přepínání mezi 3 různými režimy odpočtu: režimem odpočtu času, režimem odpočtu vzdálenosti a režimem odpočtu kalorií.

Tlačítko rychlost +/Tlačítko rychlost -: Použijte tato tlačítka k přizpůsobení rychlosti běžeckého pásu.

Tlačítko rychlé změny rychlosti: Stisknutí tohoto tlačítka vyvolá změnu rychlosti přímo na 3 km/h, 6 km/h, 9 km/h nebo 12 km/h.

Tlačítko hlasitosti+/-: V režimu přehrávání USB způsobí stisknutí těchto tlačítek zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Tlačítko play/pauza: Při přehrávání hudby způsobí stisknutí tohoto tlačítka zastavení přehrávání. Opětovné stisknutí tlačítka vede k obnovení přehrávání.

Displej

1. Zobrazování rychlosti.

Zobrazuje aktuální hodnotu rychlosti běžeckého pásu.

2. Zobrazování času

Zobrazuje čas v manuálním režimu a čas odpočtu v automatických režimech a programech.

3. Zobrazování vzdálenosti

Zobrazuje celkovou vzdálenost v manuálním režimu a programech. Zobrazuje odečet vzdálenosti v automatickém režimu.

4. Zobrazování kalorií

Zobrazuje celkový počet kalorií v manuálním režimu a v programech. Zobrazuje odečet kalorií v automatickém režimu.

5. Zobrazování tepové frekvence

Hodnota tepové frekvence se zobrazí po detekci signálu. (Číslo se uvádí jen jako referenční hodnota, nepřistupujte k němu jako k lékařským údajům.)

Automatický program

Každý program se skládá z 10 segmentů, z nichž každý trvá více méně stejnou dobu. Níže je představeno rozložení času pro těchto 12 programů.

Čas Program		Nastavený čas/10 = Délka chodu každého období									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	RYCHLOST	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
P2	RYCHLOST	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
P3	RYCHLOST	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
P4	RYCHLOST	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
P5	RYCHLOST	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
P6	RYCHLOST	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
P7	RYCHLOST	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
P8	RYCHLOST	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
P9	RYCHLOST	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
P10	RYCHLOST	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
P11	RYCHLOST	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
P12	RYCHLOST	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3

Kódy chyb

Kód chyby	Popis	Řešení
E1	Nesprávná komunikace: když je napájení spuštěno, není správné spojení mezi spodní řídicí jednotkou a konzolí.	Možná příčina: komunikace mezi spodní řídicí jednotkou a konzolí je zablokována – zkontrolujte všechna spojení mezi řídicí jednotkou a konzolí a ujistěte se, že je každý kabel plně zapojen. Zkontrolujte kabel a vyměňte ho, pokud je poškozen.
E2	Žádný signál z motoru.	Možná příčina: Zkontrolujte, jestli je kabel motoru dobře zapojen, pokud ne, zapojte ho znovu. Zkontrolujte, jestli není kabel motoru poškozen nebo jestli z něj nevychází zápach spáleniny – pokud ano, vyměňte motor.
E5	Nadproudová ochrana: Během chodu spodní řídicí jednotka detekuje proud přesahující 6 A po dobu delší než 3 sekundy.	Možná příčina: Přetížení vede k nadměrné intenzitě proudu a systém se sám zastaví díky bezpečnostním funkcím nebo se nějaký díl zablokuje, což má za důsledek zastavení motoru. Upravte běžecký pás a znovu ho spusťte. Zkontrolujte, jestli je, zatímco je motor v chodu, cítit pach kapaliny nebo spáleniny, pokud ano, vyměňte motor, zkontrolujte, jestli řídicí jednotka vydává pach spáleniny – pokud ano, vyměňte řídicí jednotku; zkontrolujte napětí napájení – pokud se neshoduje se specifikací, vyměňte napětí za správné a znovu zařízení otestujte.
E6	Ochrana před výbuchem: nesprávné napětí nebo motor vedou k poškození obvodu pohánějícího motor.	Možná příčina: Zkontrolujte, jestli je napětí napájení o 50 % nižší než je běžné napětí, použijte správné napětí a znovu otestujte stroj; zkontrolujte, jestli řídicí jednotka nevydává zápach spáleniny a v případě potřeby vyměňte řídicí jednotku; zkontrolujte, jestli je kabel motoru zapojen a v případě potřeby ho zapojte znovu.

E7	Chybějící bezpečnostní klíč	Umístěte bezpečnostní klíč na správné místo.
----	-----------------------------	--

5. Pravidelná údržba

Varování: Dříve než se pustíte do čištění nebo do údržby, ujistěte se, že je odpojena zástrčka běžeckého pásu.

Čištění: Komplexní čištění prodlouží životnost pásu.

Pravidelně odstraňujte prach, abyste díly udržovali v čistotě. Samotný pás čistěte na obou stranách, což omezí hromadění se nečistot. Ujistěte se, že nosíte čistou sportovní obuv, abyste zabránili přenosu nečistot na desku pásu a na pás. Samotné pásy čistěte vlhkým hadříkem s mýdlem. Také dávejte pozor, abyste nenamočili elektrické součástky a pás.

Varování: Před sundáním krytu motoru se ujistěte, že je odpojena zástrčka napájení. Motor čistěte minimálně jednou ročně.

Speciální mazivo na běžecký pás

Deska elektrického běžeckého pásu a pás byly namazány z výroby. Tření mezi pásem a deskou pásu má velký vliv na životnost a efektivitu pásu, proto je nezbytné pravidelně používat mazivo. Doporučujeme desku pravidelně kontrolovat. V případě poškození povrchu desky kontaktujte náš zákaznický servis.

Doporučujeme nanášet mazivo mezi běžeckým pásem a deskou pásu podle následujícího harmonogramu:

Priměřené používání (používání po dobu kratší než 3 hodiny týdně) – jednou měsíčně; Intenzivní používání (používání po dobu delší než 7 hodin týdně) – dvakrát měsíčně.

1. Pro lepší ochranu elektrického běžeckého pásu a prodloužení životnosti zařízení se doporučuje vypnout pás a nechat ho před opětovným použitím 10 minut odpočívat a to pokaždé, když ho nepřetržitě používáte po dobu delší než 2 hodiny.

2. Pokud je pás příliš volný, bude během běhu docházet ke klouzání: pokud je příliš těsný, může to snížit výkonnost motoru a zvýšit otírání válečku a pásu. Pro zlepšení napnutí lze zvednout dvě strany pásu o 50-75 mm.

Běhání s nastaveným vyrovnaním a napnutím

Pro lepší používání běžeckého pásu a pro zajištění, že jeho funkce budou probíhat lépe, je nezbytné co nejdůkladnější nastavení běžeckého pásu.

Vyrovnaní běžeckého pásu

- Postavte elektrický běžecký pás rovně na zem.
- Běžecký pás by měl být v chodu s rychlostí kolem 6-8 km/hod.
- Pokud se pás nachází blíže k pravé straně, otočte pravý regulační šroub o 1/2 otáčky doprava a následně levý regulační šroub o 1/2 otáčky doleva. (Obr. A)
- Pokud se pás nachází blíže k levé straně, otočte levý regulační šroub o 1/2 otáčky doprava a následně pravý regulační šroub o 1/2 otáčky doleva. (Obr. B)





Obr. A



Obr. B

Používání silikonového oleje

- A. Sundejte matici krytu motoru. Odřízněte horní část lahvičky s olejem.
- B. Nalijte silikonový olej do nádrže na olej po kapkách, dávejte přitom pozor, aby hladina oleje nepřesáhla 60 ml (v opačném případě olej přeteče). Následně nasad'te kryt zpět.

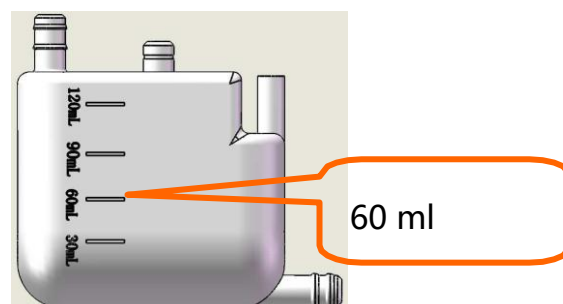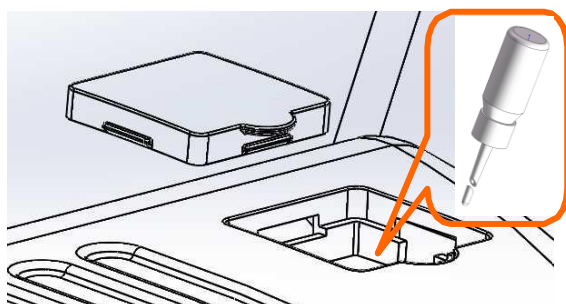



Adresa našeho servisu.

Serwis Euro Hit, Leśna 73, 32-590 Libiąż

Výrobce:

ZHEJIANG LIJIUJIA SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD

ADD : 1St Floor, No.88 Yuegui South Road, Xicheng Street, Yongkang, Zhejiang, China. TEL:
86 579 87278822

FAX: 86 579 87278080



Dovozce: „EUROHIT“ Sp. z o.o.

ul. Kłobucka 23D/118

02-699 Warszawa

NIP (DIČ): 951-242-25-07

- maximální hmotnost uživatele 120 kg.

- varování týkající se měření tepové frekvence:

-> Měření tepové frekvence na zařízení není vhodné pro zdravotnické využití.

-> **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:** Snímače tepové frekvence v řídítkách nepoužívejte při rychlostech nad 14 km/h.

-> **VAROVÁNÍ!** Systém monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě cvičení přerušete!

-> Kompatibilita s bezpečnostními normami

Toto zařízení splňuje evropské normy pro elektromagnetickou kompatibilitu a nízké napětí – třída HC. Proto jsou na výrobku uvedena následující označení.

CORCIANO®

Zveme do našeho e-shopu:

WWW.CORCIANO.PL