

NÁVOD K OBSLUZE

Běžecký pás ELITON GRANDE L650S




Pozor: V souladu s pravidly udržitelného rozvoje může výrobce v případě potřeby zařízení upravovat bez nutnosti informovat o tom uživatele. Vše závisí na konkrétním modelu.

Obsah


1. Krátký popis výrobku.....	2
2. Bezpečnostní pokyny a výstrahy.....	4
3. Instalace	7
4. Obsluha	11
5. Pravidelná údržba.....	16

1. Krátký popis výrobku

A. Multifunkční běžecký pás k domácímu použití:

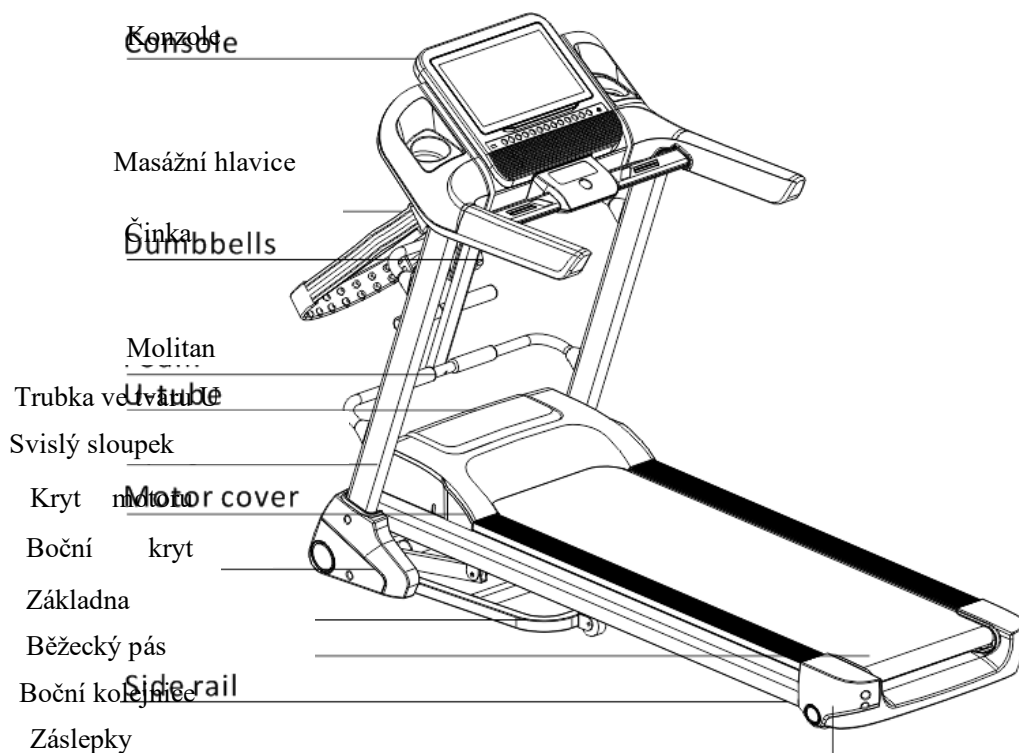

B. Monofunkční běžecký pás k domácímu použití:

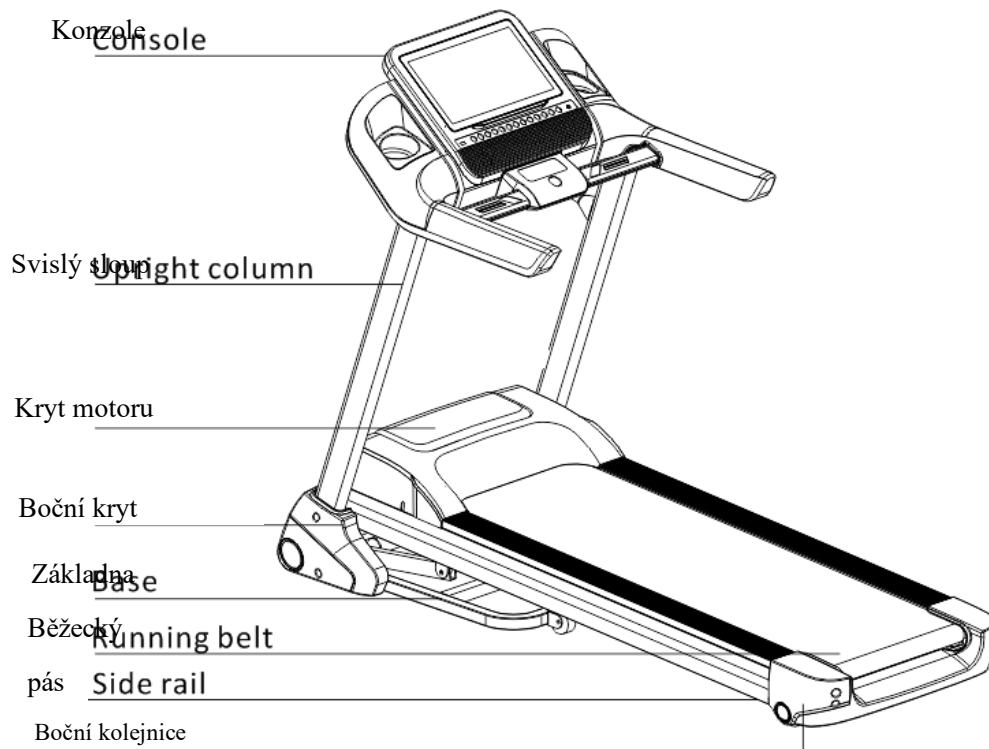

Hlavní parametry a seznam dílů					
Hlavní technické parametry					
Č.	Názvy parametrů	Popis			
1	Vstupní napětí napájení	220-240 V~(50/60 Hz)			
2	Výkon motoru	4,0 HP			
3	Rychlost	1,0-16 km/h			
4	Plocha na běhání	460*1290 mm			
5	Maximální hmotnost uživatele	130 KG			
6	Rozměry pro rozložení	1780*805*1345 mm			
7	Funkce (volitelně)	Běhání (rám na dřepy, masážní přístroj, činky)			
Seznam balení					
Č.	Název	Jedn.	Počet		
1	Kompletní zařízení	sada	1		
2	Masážní přístroj (volitelně)	ks	1		
3	Taška na příslušenství	sada	1		
4	Rám masážního přístroje (volitelně)	ks	1		
5	Trubka ve tvaru písmene U (volitelně)	ks	2		
6	Kryt rohu základny	ks	2		
Taška na příslušenství					
Č.	Název	Jedn.	Počet	Název	Počet
1	Vnitřní šestihranný klíč 6 mm	1	8	Šroub M8*45	2
2	Vnitřní šestihranný klíč 5 mm	1	9	Šroub M8*22	4
3	Plochý očkový klíč	1	10	Šroub M5*16	4
4	Silikonový olej	1	11	Šroub M8*25	2
5	Návod k obsluze	1			
6	Bezpečnostní klíč	1			
7	Kabel MP3	1			
Příslušenství multifunkčního modelu					
Č.	Název	Počet	Č.	Název	Počet
1	Šroub M8*40	4	6	Trubička ve tvaru písmene U	2
2	Zajišťující matice M8	6	7	Šroub M8*55	2
3	Molitan	4	8	Podložka φ8	6
4	Masážní přístroj	1	9	Činka	2
5	Rám masážního přístroje	1	10	Maskovací kryt	4

2. Bezpečnostní pokyny a výstrahy

Poznámky: Před složením běžeckého pásu se ujistěte, že je sklon „nulový“.

Pozor:

Před použitím si pozorně přečtěte návod.

- ◆ Běžecký pás používejte a skladujte v uzavřených místnostech, vyhýbejte se vlhkosti. Vepředu, na levé i pravé straně běžeckého pásu, by se měl nacházet minimálně jeden metr volného prostoru. Uživatelé by také měli zajistit prostor 2 m * 1 m vzadu za pásem, který umožňuje nouzové seskočení. (Nouzové seskočení: chytněte se madel, mezitím se postavte na boční kolejnici a následně seskočte z pásu na zvolenou stranu.)
- ◆ Před zahájením cvičení si oblékněte vhodné sportovní oblečení a obuv. Zakazuje se na běžeckém pásu cvičit na boso.
- ◆ Zástrčka s vysokým výkonem musí být uzemněna a elektrická zásuvka by měla mít samostatný obvod – není povoleno sdílet ho s jinými elektrickými zařízeními.
- ◆ Pro zamezení nehodám nedovolte dětem, aby se přibližovaly k zařízení.
- ◆ Zamezte přetěžování zařízení z hlediska délky cvičení – v opačném případě může dojít k poškození motoru a řídicí jednotky a k urychlení opotřebení ložiska, samotného pásu a běžecké desky. Pravidelně se věnujte údržbě zařízení.
- ◆ Ze zařízení pravidelně otírejte prach, abyste zabránili silným elektrostatickým výbojům.
- ◆ Po použití odpojte elektrické napájení.
- ◆ Během cvičení zajistěte dobrou ventilaci.
- ◆ Je nutné připnout si bezpečnostní lanko k oblečení pro zajištění, že se zařízení v nouzové situaci zastaví.
- ◆ Pokud se během používání zařízení nebudete cítit dobře, cvičení přerušete a poraďte se s lékařem.
- ◆ Silikonový olej po použití uchovávejte mimo dosah dětí.
- ◆ Pokud je poškozen napájecí kabel, obraťte se ve věci jeho opravy na náš kvalifikovaný servisní personál – není povoleno demontovat kabel jen na základě vlastního uvážení.



Zakázané činnosti:

- Nepoužívejte zařízení, pokud má prasklý nebo odlomený kryt (je odhalená vnitřní

struktura) nebo během lepení – díly mohou odpadnout.

---- V opačném případě může dojít k nehodě nebo zranění.

- Během cvičení neskákejte.

---- Pád může zapříčinit zranění.

- Zařízení neuchovávejte ve vlhkých místnostech, jako je koupelna, ani v jejích blízkosti.
- Zařízení neumísťujte na přímé sluneční světlo nebo na místa o vysoké teplotě, např. nedaleko kotle nebo topného zařízení.

---- V opačném případě může dojít k úniku a požáru.

- Zařízení nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozen nebo pokud je zástrčka uvolněna.

---- V opačném případě může dojít k zásahu elektrickým proudem, ke zkratu nebo požáru.

- Nepoškozujte, násilím neohýbejte ani nepřetácejte napájecí kabel. Na zařízení ani na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty.

---- V opačném případě může dojít k požáru nebo k zásahu elektrickým proudem.

- Nedovolte, aby zařízení používaly více než 2 osoby ve stejnou dobu a nepřibližujte se k zařízení, pokud ho používá jiná osoba.

---- V opačném případě může dojít k nehodě nebo zranění způsobenému pádem.

- Mentálně postižené osoby nebo které nedokáží zařízení samy obsluhovat, nemohou běžecký pás používat.

---- V opačném případě může dojít k nehodě nebo zranění.

- Během cvičení nepijte vodu ani vodu nenalévejte.

---- V opačném případě může dojít k zásahu elektrickým proudem a k požáru. Je to přísně zakázáno!

- Lidé, kteří málokdy cvičí, by se neměli náhle pouštět do intenzivního tělesného cvičení.
- Nepoužívejte zařízení po jídle nebo když se uživatel cítí unaven.

---- V opačném případě může dojít k újmě na zdraví.

- Tento výrobek je určen pro rodinné použití, nelze ho používat ve školách, tělocvičnách apod. Existuje riziko úrazu.
- Nepoužívejte, pokud máte v kapsách kalhot tvrdé předměty.

---- V opačném případě může dojít k nehodě nebo zranění.

- ◆ Nepoužívejte, když je poškozená, znečištěná nebo mokrá zástrčka zařízení.

---- V opačném případě může dojít k zásahu elektrickým proudem, ke zkratu nebo požáru. Neobsluhujte zařízení mokrýma rukama!

- ◆ Pokud zařízení není používáno, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

----Prach a vlhkost mohou způsobit stárnutí izolace a vést k požáru.

- ◆ Toto zařízení není určeno k používání lidmi (včetně dětí) s omezenými tělesnými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo lidmi bez zkušeností a vědomostí, leda by na ně dohlížely jiné osoby nebo by získaly instrukci z oblasti používání zařízení od osoby zodpovídající za jejich bezpečnost.
- ◆ Dohlížejte na děti, aby si se zařízením nehrály.



Uzemnění!

- ◆ Tento výrobek musí být uzemněný. Pokud zařízení není v pořádku, uzemnění zajišťuje zabezpečení pro elektrický proud, čímž snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.
- ◆ Tento výrobek je vybaven zástrčkou napájení se zemnicím kabelem. Zástrčku plně zasuněte do standardní zásuvky.
- ◆ Nesprávné zapojení zemnicího kabelu zařízení může způsobit zásah elektrickým proudem. V případě pochybností ohledně správnosti uzemnění výrobku svěřte jeho kontrolu profesionálové.
- ◆ Používejte zásuvky stejného tvaru jako má zástrčka s uzemněním. Na zástrčku nepoužívejte adaptér.




Varování: Funkce detekce tepové frekvence nemusí fungovat přesně. Nadměrné cvičení může vést k závažným zraněním a dokonce k úmrtí. V případě, že se vyskytnou závratě, cvičení okamžitě přerušete.

3. Instalace


Během instalace nejdříve upevněte všechny šrouby, následně je dotáhněte po dokončení montáže rámu.

1. Položte zařízení rovně na zem. Přerážněte nylonová lanka na obou stranách základny a postavte sloupky a konzoli tak, jako na obrázku níže.

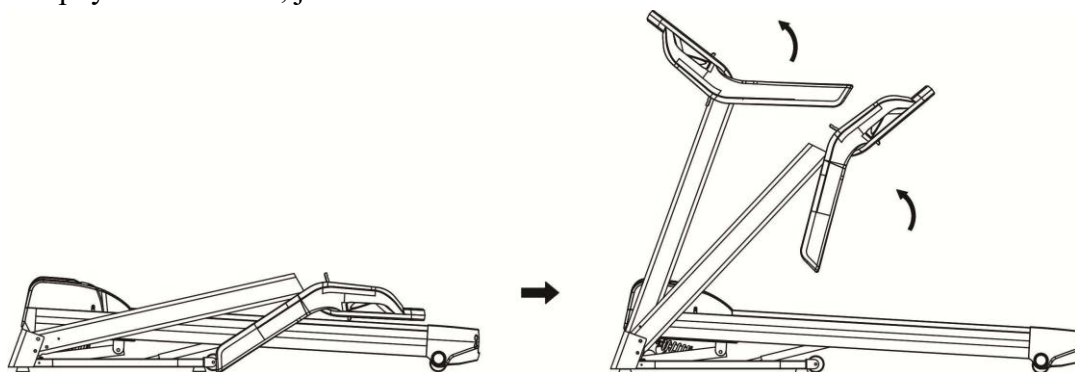


2.


3. Použijte šestihranný klíč 5# a šrouby M8*45 a M8*22 pro zajištění svislých sloupků na základně.

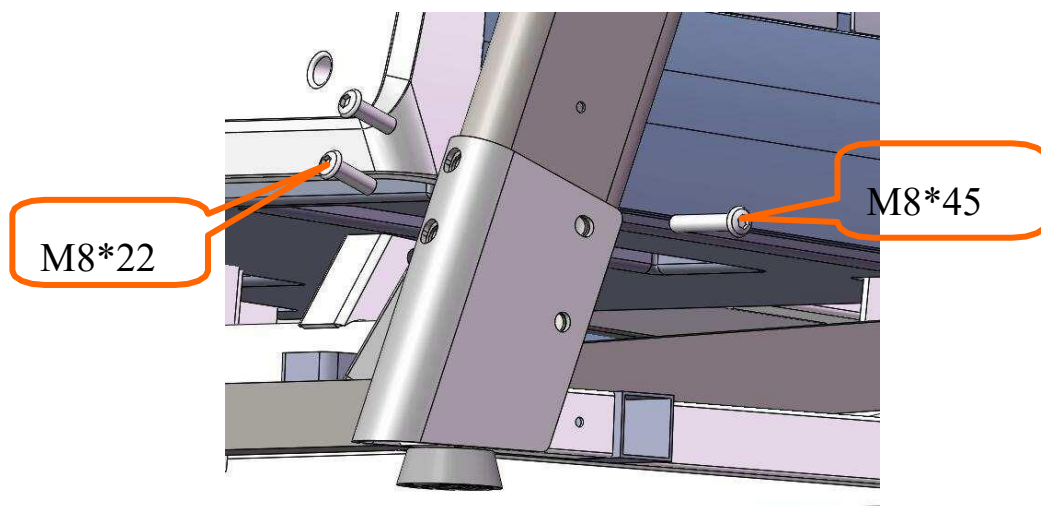

3. Po otočení konzole použijte M8*25 k zablokování konzole na svislých sloupcích.

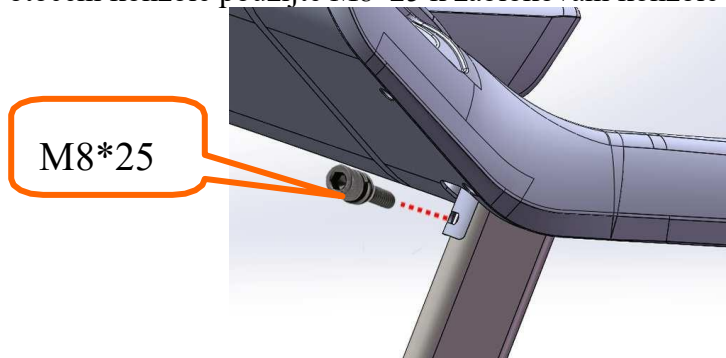


4. S pomocí šroubováku a šroubu M5*14 nainstalujte rohové kryty základny.

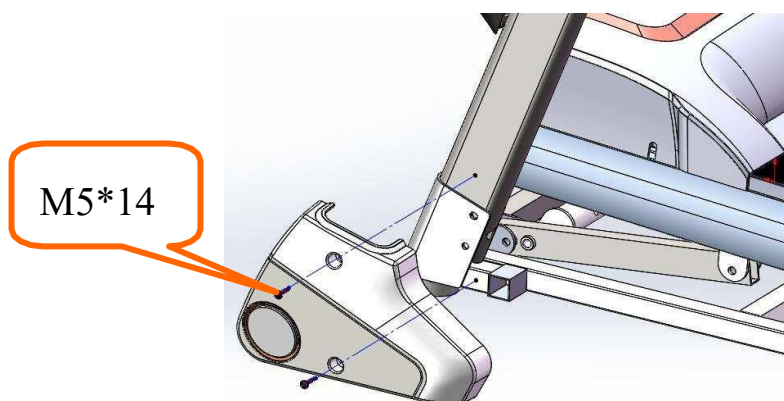


Níže jsou představeny kroky instalace monofunkčního zařízení. Multifunkční zařízení nejdříve složte podle výše uvedených kroků a následně pokračujte v instalaci:


5. Protáhněte dva molitany a čtyři maskovací kryty masážního přístroje přes trubky ve tvaru písmene U.

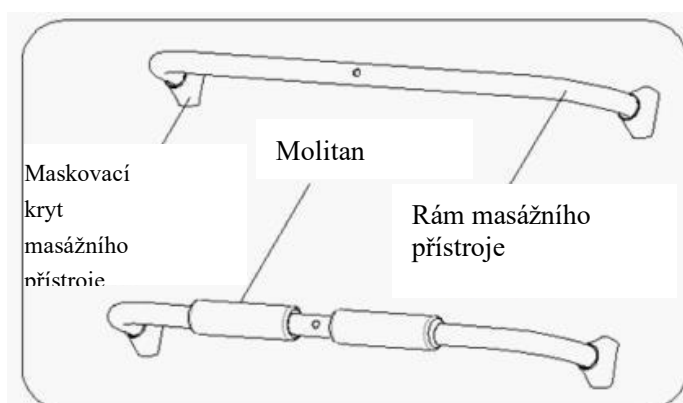


6. Použijte vnitřní šestihranný klíč 5#, šrouby M8*40 a zajišťující matice M8 k zablokování trubky masážního přístroje na svislých sloupech. Protáhněte maskovací kryty masážního přístroje přes trubky ve tvaru písmene U.

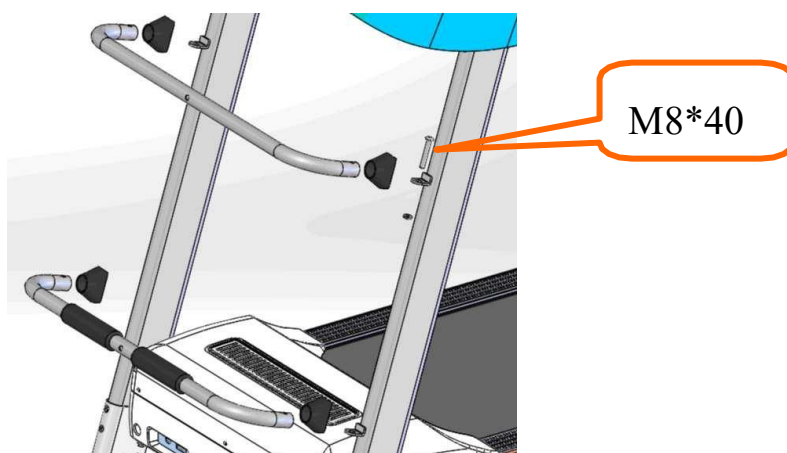


7. Použijte vnitřní šestihranný klíč 5 #, šrouby M8 * 55, podložky a zajišťující matice M8 k připevnění rámu masážního přístroje k trubkám ve tvaru písmene U.

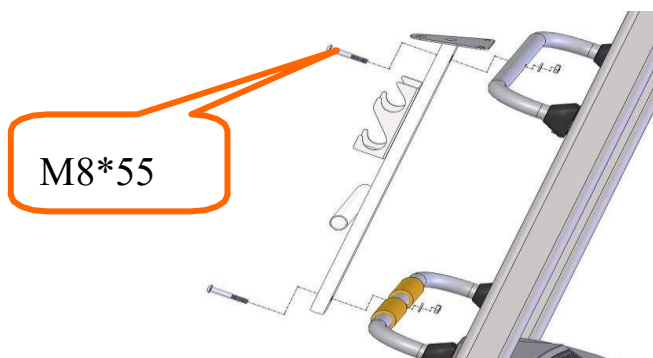

8. Odšroubujte tři předinstalované šrouby M8*15 z masážního přístroje a následně je použijte k upevnění masážního přístroje v rámu.

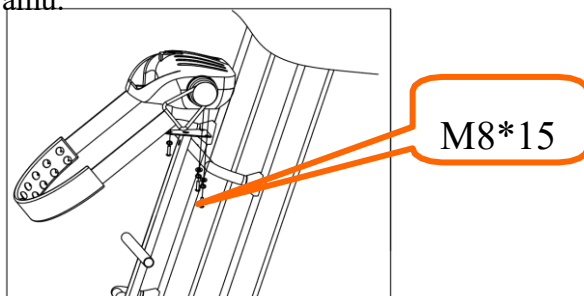


9. Upevněte dva molitany na rámu a následně na ně umístěte činku.

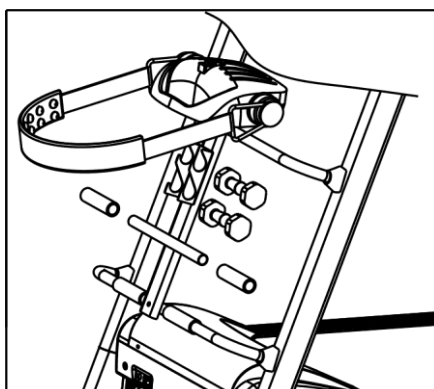

10. Silikonový olej dolévejte před použitím běžeckého pásu následovně:


A. Otevřete víčko trubičky silikonového oleje na předním krytu motoru.

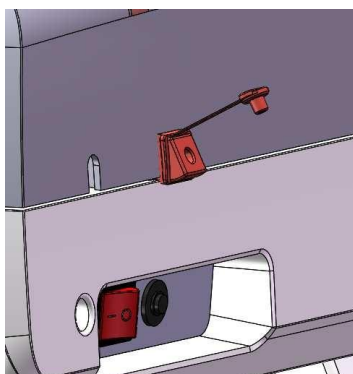


B. Odřízněte horní část silikonové lahvičky s olejem.



C. Vymáčkněte silikonový olej z otvoru (maximálně 90 ml, v opačném případě přeteče) a pak zamáčkněte zpět víčko.

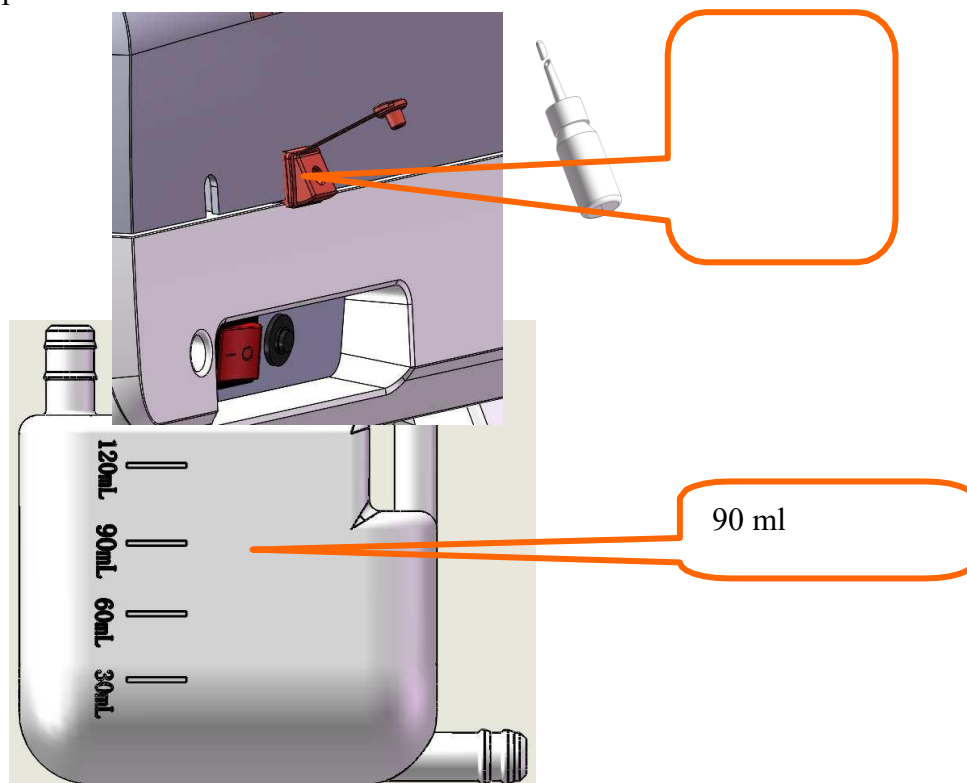

11. Umístěte bezpečnostní klíč do polohy zachycené na ilustraci a stiskněte tlačítko Start pro spuštění běžeckého pásu.

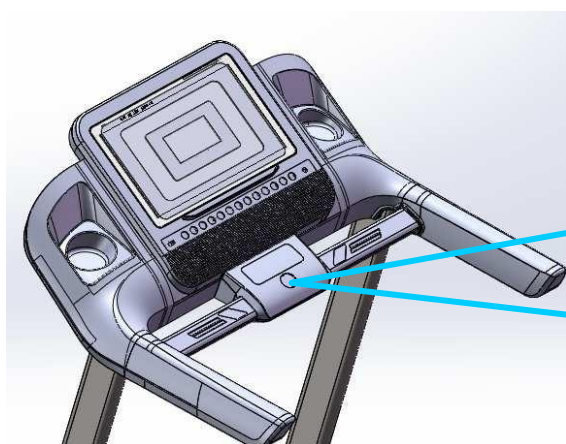

Bezpečnostní klíč má červenou barvu a nachází se v tašce s příslušenstvím. Než začnete běžecký pás používat, umístěte klíč do žluté oblasti konzole a lanko připevněte k oblečení.

POZOR: po dokončení instalace se ujistěte, zda byly všechny šrouby dotaženy v souladu s požadavky, a před přivedením napájení si ověřte, jestli nebyl nějaký díl vynechán.

4. Ovládání

Obsluha běžeckého pásu

1. Správně zasuněte zástrčku napájení a zapněte přepínač (v červené barvě) (1). Po zapnutí uslyšíte zvukový signál a následně se rozsvítí displej.



2. Když se běžecký pás nepoužívá, uchovávejte bezpečnostní klíč mimo dosah dětí. Lahvičku se silikonovým olejem umístěte na místě mimo dosah dětí. V případě náhodného požití nebo zasažení očí olejem je propláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékaře.

3. Základní informace o bezpečnostním klíči

Běžecký pás lze spustit jen po umístění bezpečnostního klíče do žluté oblasti konzole. Během používání běžeckého pásu mějte bezpečnostní klíč připnutý k oblečení s pomocí lanka, zabráníte tak nehodám. V případě dalšího používání běžeckého pásu umístěte bezpečnostní klíč zpět.



Skládání


•Skládání běžeckého pásu

Složení běžeckého pásu umožňuje šetřit místo.

Před složením vypněte přepínač a zástrčku vytáhněte ze zásuvky. Následně zvedněte plošinu běžeckého pásu, až se zablokuje.

•Rozkládání běžeckého pásu


Kopněte do tyče tlaku vzduchu, přidržte plošinu a následně ji nechte postupně klesnout.

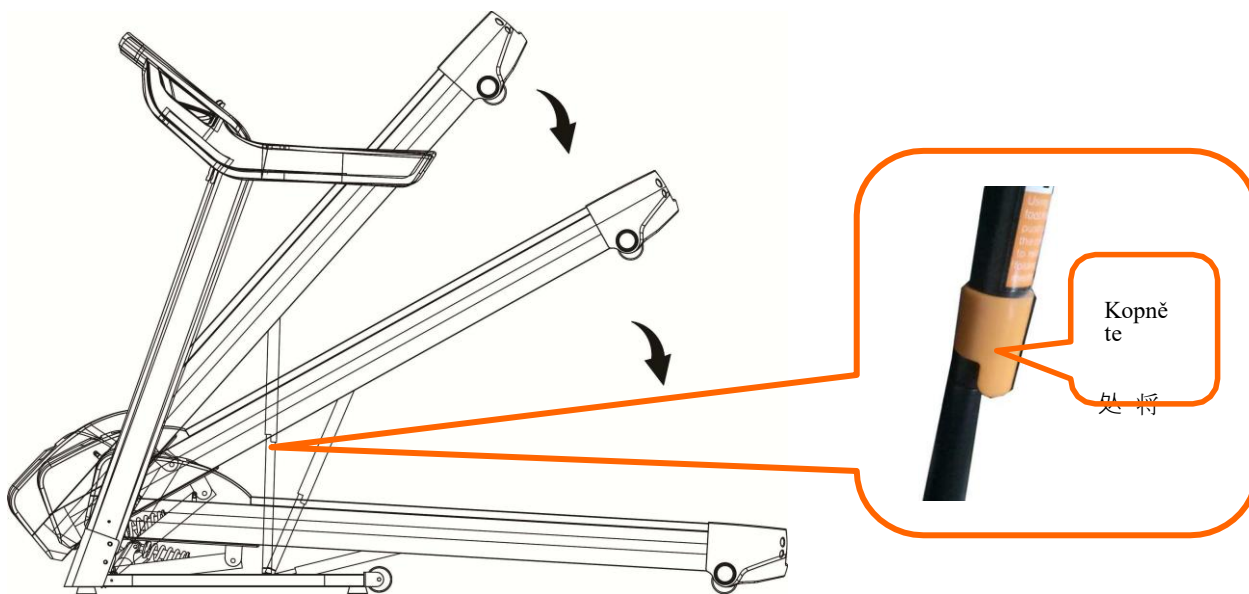

Doporučujeme doplňovat silikonový olej podle níže uvedeného harmonogramu:

A. Osoby, používající běžecký pás málokdy (méně než tři hodiny týdně) by měly doplňovat olej každé tři měsíce: otevřete kryt motoru a zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je pod 30 ml, přidejte olej a ujistěte se, že jeho množství nepřesahuje 90 ml.

B. Uživatelé používající běžecký pás intenzivně (více než sedm hodin týdně) by měly doplňovat olej každé dva měsíce: otevřete kryt motoru a zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je pod 30 ml, přidejte olej a ujistěte se, že jeho množství nepřesahuje 90 ml.

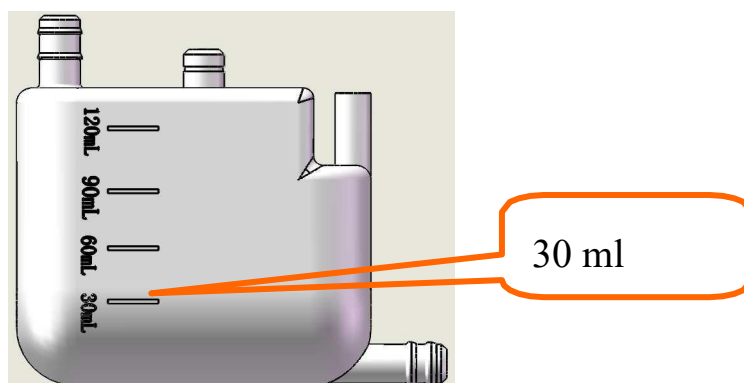

Systémové pokyny

Spouštění

Stiskněte tlačítko Start, aby se běžecký pás spustil.

Programy

Dostupné jsou 3 manuální režimy a několik programů.

Funkce bezpečnostního klíče

Odpojte bezpečnostní klíč – na displeji se pak objeví „E7“. Běžecký pás se postupně zastaví a rozezní se zvukový signál. Po opětovném umístění bezpečnostního klíče budou všechny údaje znovu utlumeny během 2 sekund.

Běžecký pás se po odstranění bezpečnostního klíče v každém případě zastaví. Na displeji se zobrazí informace. Po opětovném umístění bezpečnostního klíče se údaje na displeji vrátí do počátečního rozhraní.

Funkce tlačítek

Tlačítko Start, tlačítko Stop

Když je napájení zapnuto, stiskněte tlačítko Start, aby se běžecký pás spustil. Tlačítko Stop: když běžecký pás pracuje, stiskněte tlačítko zastavení – všechny údaje pak budou vymazány a běžecký pás se postupně zcela zastaví a vrátí se do manuálního režimu.

Tlačítko programu

V pohotovostním režimu umožňuje stisknutí tohoto tlačítka přepnutí možnosti z manuálního režimu na automatické programy. Manuální režim je výchozím režim činnosti systému.

Tlačítko režimu

V pohotovostním režimu umožňuje stisknutí tohoto tlačítka přepínání mezi 3 různými režimy odpočtu: režimem odpočtu času, režimem odpočtu vzdálenosti a režimem odpočtu kalorií.

Tlačítko rychlosti ±

Použijte tato tlačítka pro přizpůsobení rychlosti pásu o 0,1 km/stisknutí – stiskněte „+“ pro zvýšení rychlosti a „-“ pro snížení rychlosti.

Tlačítko hlasitosti ±

Po spojení s mobilním telefonem stiskněte „+“ pro zvýšení hlasitosti a „-“ pro snížení hlasitosti.

Tlačítka naklánění ±

Tato tlačítka slouží k regulaci sklonu pásu během běhu.

Zobrazování funkcí

Zobrazování rychlosti

Zobrazuje aktuální hodnotu rychlosti běžeckého pásu.

Zobrazování času

Zobrazuje čas v manuálním režimu a čas odpočtu v automatických režimech a programech.

Zobrazování vzdálenosti

Zobrazuje celkovou vzdálenost v manuálním režimu a programech. Zobrazuje odečet vzdálenosti v automatickém režimu.

Zobrazování kalorií

Zobrazuje celkový počet kalorií v manuálním režimu a v programech. Zobrazuje odečet kalorií v automatickém režimu.

Zobrazování tepové frekvence

Hodnota tepové frekvence se zobrazí po detekci signálu.

Funkce měření tepové frekvence

Pokud je běžecký pás pod napětím, podržte tlačítko tepové frekvence na 5 sekund. Symbol ve tvaru srdce během testování bliká. Tyto údaje slouží výhradně jako referenční a nelze k nim přistupovat jako ke zdravotnickým údajům.

Automatický program

Každý program je rozdělen na 10 segmentů a doba trvání každého segmentu programu je rozložena rovnoměrně. Níže je představeno rozložení času pro 12 programů.

Program \ Čas		Nastavený čas/10 = délka chodu každého období									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	RYCHLOST	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
	SKLON	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P2	RYCHLOST	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
	SKLON	2	2	2	3	3	3	3	4	4	2
P3	RYCHLOST	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	SKLON	3	5	4	4	3	4	4	3	4	2
P4	RYCHLOST	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
	SKLON	0	3	3	2	2	5	5	3	3	2
P5	RYCHLOST	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
	SKLON	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P6	RYCHLOST	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
	SKLON	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3
P7	RYCHLOST	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
	SKLON	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P8	RYCHLOST	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
	SKLON	1	1	4	4	4	5	5	4	3	2
P9	RYCHLOST	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
	SKLON	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	RYCHLOST	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
	SKLON	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3
P11	RYCHLOST	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
	SKLON	3	5	6	8	6	5	8	7	5	2
P12	RYCHLOST	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3
	SKLON	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2

Testy tělesné zdatnosti (FAT)

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „Program“ 13krát pro spuštění funkce testu indexu tělesné hmotnosti (FAT). Vyberte parametry k nastavení: F1 – pohlaví (1 znamená muž, 2 žena),

F2 – věk, F3 – výška, F4 – hmotnost. Pro nastavení pohlaví použijte tlačítka „speed+“ a „speed-“ a stiskněte tlačítko režimu pro nastavení dalších parametrů. Po provedení nastavování podržte tlačítko pro přechod k fyzické detekci. Ukazatel tělesné hmotnosti (FAT) je jen měření poměru mezi výškou a hmotností osoby, nevztahuje se k poměru tukové tkáně. Test FAT je vhodný pro muže i ženy a společně s dalšími zdravotními ukazateli slouží jako základ k uzpůsobení hmotnosti. Ideální FAT by se měl pohybovat v rozmezí 20 - 25. Méně než 19 znamená podváhu, rozsah od 25 do 29 označuje nadváhu a překročení 30 se rovná obezitě. Rozsah parametrů je následující: (Tyto údaje slouží výhradně jako referenční a nelze k nim přistupovat jako ke zdravotnickým údajům).

01 Gender 01male 02 female

02 Age 10----- 99

03 Height 100----- 200

04 Weight 20 -----150

05 FAT ≤19 Under weight

FAT = (20---25) Normal weight

FAT = (25---29) Over weight

FAT ≥30 Obesity

Kódy chyb

Kód chyby	Popis	Řešení
E1	Nesprávná komunikace: když je napájení spuštěno, není správné spojení mezi spodní řídicí jednotkou a konzolí.	Možná příčina: komunikace mezi spodní řídicí jednotkou a konzolí je zablokovaná – zkontrolujte všechna spojení mezi řídicí jednotkou a konzolí a ujistěte se, že je každý kabel plně zapojen. Zkontrolujte kabel a vyměnit ho, pokud je poškozen.
E2	Žádný signál z motoru.	Možná příčina: Zkontrolujte, jestli je kabel motoru dobře zapojen, pokud ne, zapojte ho znovu. Zkontrolujte, jestli není kabel motoru poškozen nebo jestli z něj nevychází zápach spáleniny – pokud ano, vyměňte motor.
E5	Nadproudová ochrana: Během práce detekuje spodní řídicí jednotka proud přesahující 6 A po dobu delší než 3 sekundy.	Možná příčina: Přetížení vede k nadměrné intenzitě proudu a systém se sám zastaví díky bezpečnostním funkcím nebo se nějaký díl zablokuje, což má za důsledek zastavení motoru. Upravte běžecký pás a znovu ho spusťte. Zkontrolujte, jestli je, zatímco je motor v chodu, cítit pach kapaliny nebo spáleniny, pokud ano, vyměňte motor, zkontrolujte, jestli řídicí jednotka vydává pach spáleniny – pokud ano, vyměňte řídicí jednotku; zkontrolujte napětí napájení – pokud se neshoduje se specifikací, vyměňte napětí za správné a znovu zařízení otestujte.
E6	Ochrana před výbuchem: nesprávné napětí nebo motor vedou k poškození obvodu pohánějícího motor.	Možná příčina: Zkontrolujte, jestli je napětí napájení o 50 % nižší než je běžné napětí, použijte správné napětí a znovu otestujte stroj; zkontrolujte, jestli řídicí jednotka nevydává zápach spáleniny a v případě potřeby vyměňte řídicí jednotku; zkontrolujte, jestli je kabel motoru zapojen a v případě potřeby ho zapojte znovu.
E7	Chybějící bezpečnostní klíč	Umístěte bezpečnostní klíč na správné místo.

5. Pravidelná údržba

Varování: Dříve než se pustíte do čištění nebo do údržby, ujistěte se, že je odpojena zástrčka běžeckého pásu.

Čištění: Komplexní čištění prodlouží životnost pásu.

Pravidelně odstraňujte prach, abyste díly udržovali v čistotě. Samotný pás čistěte na obou stranách, což omezí hromadění se nečistot. Ujistěte se, že nosíte čistou sportovní obuv, abyste zabránili přenosu nečistot na desku pásu a na pás. Samotné pásy čistěte vlhkým hadříkem s mýdlem. Také dávejte pozor, abyste nenamočili elektrické součástky a pás.

Varování: Před sundáním krytu motoru se ujistěte, že je odpojena zástrčka napájení. Motor čistěte minimálně jednou ročně.

Speciální mazivo na běžecký pás

Deska elektrického běžeckého pásu a pás byly namazány z výroby. Tření mezi pásem a deskou pásu má velký vliv na životnost a efektivitu pásu, proto je nezbytné pravidelně používat mazivo. Doporučujeme desku pravidelně kontrolovat. V případě poškození povrchu desky kontaktujte náš zákaznický servis.

1. Pro lepší ochranu elektrického běžeckého pásu a prodloužení životnosti zařízení se doporučuje vypnout pás a nechat ho před opětovným použitím 10 minut odpočívat.
2. Pokud je pás příliš volný, bude během běhu docházet ke klouzání: pokud je příliš těsný, může to snížit výkonnost motoru a zvýšit otírání válečku a pásu. Pro zlepšení napnutí lze zvednout dvě strany pásu o 50-75 mm.

Běhání s nastaveným vyrovnaním a napnutím

Pro lepší používání běžeckého pásu a pro zajištění, že jeho funkce budou probíhat lépe, je nezbytné co nejdůkladnější nastavení běžeckého pásu.

Vyrovnaní běžeckého pásu

- Postavte pás rovně na zem.
- Běžecký pás by měl být v chodu s rychlostí kolem 6-8 km/hod.
- Pokud se pás nachází blíže k pravé straně, otočte pravý regulační šroub o 1/2 otáčky doprava a následně levý regulační šroub o 1/2 otáčky doleva. (Obr. B)
- Pokud se pás nachází blíže k levé straně, otočte levý regulační šroub o 1/2 otáčky doprava a následně pravý regulační šroub o 1/2 otáčky doleva. (Obr. A)



Obr. A

Obr. B

Regulace napnutí víceklínového řemene

Během dlouhodobého používání běžeckého pásu se víceklínový řemen může uvolnit kvůli otěru. Pak je pro zajištění dalšího bezpečného používání nutné provést příslušnou regulaci.

Hodnocení: pocit běhání s příležitostným jevem pauzy, která poukazuje, že jsou běžecký pás nebo víceklínový řemen poněkud uvolněné a je třeba provést další hodnocení.

Metoda hodnocení týkající se uvolněných dílů: odšroubujte čtyři šrouby ochranného krytu, spusťte pás s rychlostí 1 km/h a následně se postavte na pás, chyt'te područky a lehce šlápněte na pás (doporučujeme šlápnout na pás vlastní tíhou uživatele).

A. Pokud našlápnutí pás nedokáže zastavit, je napnutí správné.

B. Pokud našlápnutí pás zastaví, ale víceklínový řemen a podpůrný váleček nadále pracují, znamená to, že je pás volný a je třeba provést příslušnou regulaci, aby ho bylo možné bezpečně používat.

C. Pokud upozorujete, že našlápnutí zastaví pás a víceklínový, ale motor nadále pracuje, znamená to, že je víceklínový řemen volný a je třeba provést příslušnou regulaci, aby ho bylo možné bezpečně používat.

Krok 2: Použijte klíč k regulaci šroubů na základně motoru podle doporučení. Mezitím jemně otáčejte víceklínový řemen mezi hřídelí motoru a předním válečkem; pokud je příliš volný, můžete otočit víceklínový řemen o 100 %, pokud je příliš těsný, je míra otáčení řemenu velice omezená. Správné je otáčení víceklínového řemene o 80 % po regulaci. Regulujte napnutí víceklínového řemene tak, aby ho bylo možné otáčet o 80 %.

Krok 3: Na konec zajistěte základnu motoru a nainstalujte přední kryt.

1. Pozor: Běžecký pás je cvičební přístroj, proto vyžaduje pravidelnou údržbu. Doporučované metody údržby jsou následující:
2. Pravidelně zařízení kontrolujte, protože výrobek se může poškodit v důsledku otěru. V případě poškození otírajících se náhradních dílů (jako je motor, řídící destičky nebo běžecký pás) je lze vyměnit.
3. V případě zjištění vadných částí je nutné je okamžitě vyměnit.
4. Kontrolujte technický stav dílů, které se mohou nejsnadněji poškodit (jako je samotný pás).



Adresa našeho servisu.

Serwis Euro Hit, Leśna 73, 32-590 Libiąż

Výrobce:

ZHEJIANG LIJIUJIA SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD

ADD : 1St Floor,No.88 Yuegui South Road,Xicheng Street,Yongkang ,Zhejiang,China. TEL:
86 579 87278822

FAX: 86 579 87278080



Dovozce: „EUROHIT“ Sp. z o.o.

ul. Kłobucka 23D/118

02-699 Warszawa

NIP (DIČ): 951-242-25-07

- maximální hmotnost uživatele 120 kg.

- varování týkající se měření tepové frekvence:

-> Měření tepové frekvence na zařízení není vhodné pro zdravotnické využití.

-> **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:** Snímače tepové frekvence v řídítkách nepoužívejte při rychlostech nad 14 km/h.

-> **VAROVÁNÍ!** Systém monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě cvičení přerušete!

->Kompatibilita s bezpečnostními normami

Toto zařízení splňuje evropské normy pro elektromagnetickou kompatibilitu a nízké napětí – třída HC. Proto jsou na výrobku uvedena následující označení.

CORCIANO®

Zveme do našeho e-shopu:

WWW.CORCIANO.PL